

INDOOR

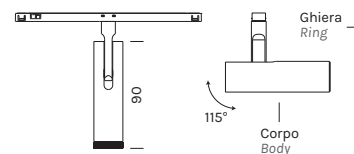



BINARIO 48V / TRACK 48V


BEAM MASTER TRACK 48V Ø25

Alluminio
Fascio di luce orientabile
Driver: escluso
ATTENZIONE: Binario MICRO track

Aluminum
 Light beam: adjustable
 Driver: excluded
 Attention: MICRO track required

**Corpo per binario PLAFONE (ghiera esclusa) / Body for CEILING track (ring excluded)**

4320	M 2700°K	W 3000°K	N 4000°K
Potenza/ Power	1x 4W	1x 4W	1x 4W
Lumen	1x 380 lm	1x 410 lm	1x 410 lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	48Vdc	48Vdc	48Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Optica °Optic	Colore jack Jack color	Finitura Finish
4320	M	15	-JBI	-BO
	W		-JNE	-NO
	N			-BV
				-OR
				-RR
				-TI

Ghiera / Ring

Filtro anti-abbagliamento incluso
 Antiglare filter included



Articolo Item	Finitura Finish
410	-BO
	-BV
	-NO
	-OR
	-RR
	-TI

Il codice prodotto si compone mettendo uno dopo l'altro, da sinistra a destra, i dati nelle colonne gialle, es: 1111M12-AA
 The product code is created by putting in sequence the data under the yellow columns from left to right, e.g: 1111M12-AA

Alimentatori 48Vdc in tensione / Constant voltage drivers 48Vdc

Articolo Item	Potenza Power	Dimensioni Dimensions	N° art. alimentabili N° of items powerable
1A0633	70W	225x60x36	1-9
1A0634	150W	225x60x36	1-19