
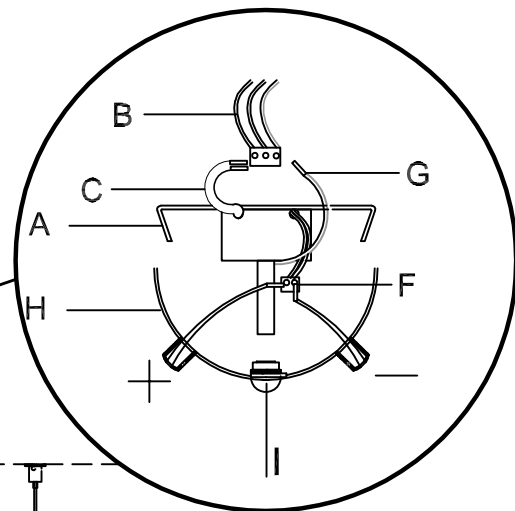


QUASAR

H O L L A N D

CITADEL COMPOSITION

design: Jan Pauwels

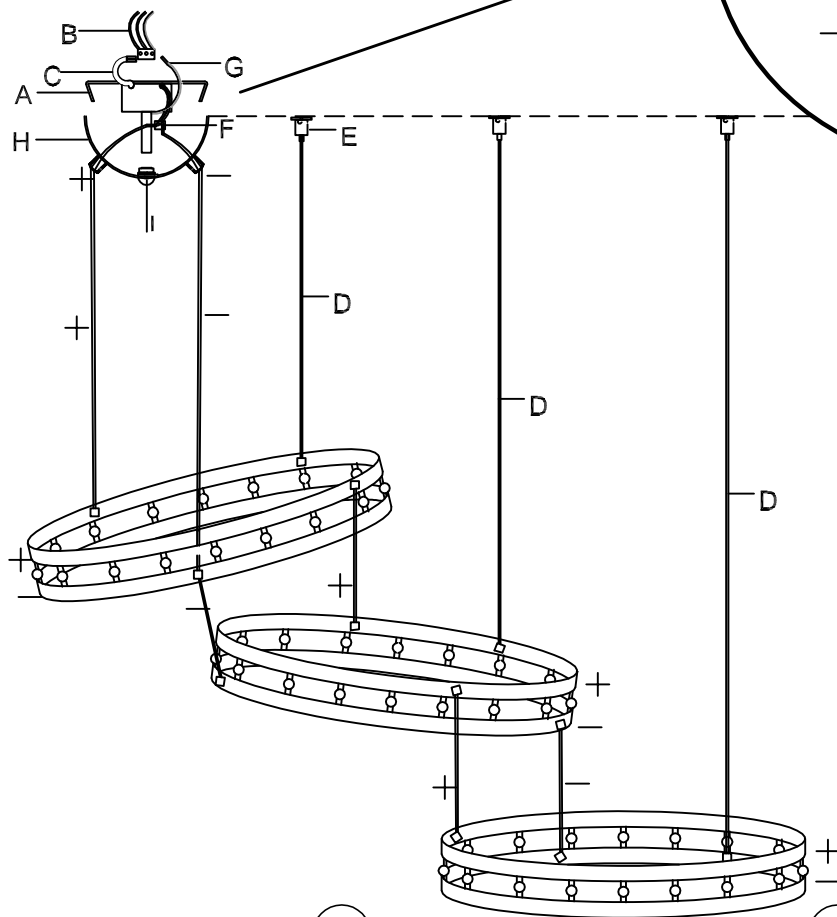

NL

Montagevoorschrift:

- Netspanning uitschakelen tijdens montage.
- Plafondbeugel (A) en aan het plafond monteren met 2 schroeven.
- 220V/230V bedrading (B) aansluiten op de 220V/230V ingang van de transformator (C).
- Ophangdraden (D) en stroomdraden (+ en -) aan de ringen monteren.
- Let op!!! De + en - mogen absoluut niet op een zelfde ring aangesloten worden. Maar bijvoorbeeld alle + op de onder-ringen en alle - op de boven-ringen.
- Met de snelspanners (E) monteert u de ringen aan het plafond.
- U kunt nu de 12V-draden (+ en -) aansluiten op de 12V-uitgang van de transformator (F).
- Aardendraad aansluiten (G).
- Bovenbak (I) over de plafondbeugel (A) schuiven en draadbol (I) vastdraaien.

Productinformatie:

Het messing of nikkel onderhouden met een zachte doek of plumeau.

Lichtbronnen:
E10 / 1,2W / 12V

GB

Instructions:

- Switch off electricity during mounting.
- Fix application (A) to the ceiling.
- Connect 220V/230V contact wires (B) to the 220V/230V entrance (C) of the transformer.
- Carefully mount contact wires (+ and -) and hanging wires (D) to the rings.
- Pay attention to the contact wires (+ and -). These may not cross each other but should be fixed to whether the upper-rings or the lower-rings.
- Now fix the rings to the ceiling with adjustable suspensions (E).
- Connect the 12V-wires (+ and -) to the 12V-exit of the transformer (F).
- Connect grounding wire (G).
- Mount suspension (H) to the application (A) and turn it tight (I).

Productinformation:

Clean the brass or nickel with a soft cloth or a feather-duster. Don't use any aggressive cleanser.

Light:
E10 / 1,2W / 12V

D

Montagehinweis:

- Einspeisung ausstellen während Montage.
- Buegel mit Transformator (A) an der Decke montieren mit 2 Schrauben.
- 220V/230V Drahten (B) anschliessen auf der 220V/230V Eingang vom Transformator. (C)
- Abhang- (D) und Stromdrahten + und - an Ring montieren.
- Achten Sie aber auf die + und -. Diese dürfen unbedingt nicht zusammen auf einem Ring angeschlossen werden. Immer alle Oberlingen miteinander verbinden und alle Unterlingen miteinander.
- Mit dem Schnellspannsystem (E) montieren sie jetzt den Ringen an der Decke.
- Sie koennen jetzt die 12V-Kabeln (+ und -) anschliessen auf den 12V Ausgang (F) vom Transformator.
- Erde anschliessen. (G)
- Baldachin (H) ueber dem Buegel (A) schieben und Kugel (I) auf Draht festdrehen.

Produktinformation:

Die Armatur reinigen Sie mit einem sanftem trockner Tuch oder mit einem Federwedel.

Leuchtmitteln:
E10 / 1,2W / 12V