

NEW

# WORKMATES

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

FLOS  
CONTROL BY CASAMBI

Available on the  
App Store

GET IT ON  
Google Play



## Descrizione

Workmates rappresenta l'ecosistema di apparecchi di illuminazione Flos pensato per nuovi spazi di lavoro contemporanei e multidisciplinari. Dall'ufficio tradizionale all'*home-office*, dagli studi privati gli spazi di co-working. Con il suo sottilissimo profilo di soli 15 mm, viene data forma a una collezione di prodotti progettati per rispondere in maniera versatile a qualsiasi esigenza illuminotecnica o di installazione. Un concetto di illuminazione che mette il benessere della persona al centro del suo sviluppo tecnico cui si aggiunge una minuziosa cura dell'estetica e dei dettagli che si diffonde dal carattere distintivo del design Flos.

Workmates si declina in 4 opzioni di montaggio (a soffitto, a sospensione, da terra e a binario), così da adattarsi alle esigenze di installazione di tutti gli spazi. Tutte le opzioni sono disponibili in 3 finiture: *All White*, *White* e *Black*. Inoltre, in tutti i modelli ad esclusione della versione da terra, è disponibile l'accattivante finitura *Anodized Silver*.

## Sistema ottico

Tutte le luci dell'ecosistema Workmates sono dotate di sorgenti luminose LED *High Efficiency* e *Full Spectrum*. La prima permette di ottenere ottime prestazioni in termini di Lm/W, mentre l'opzione *Full Spectrum* offre un'ottima resa cromatica e una qualità che si avvicina in modo ineguagliabile a tutto lo spettro della luce naturale.

I modelli a soffitto, a binario e a sospensione offrono due distribuzioni luminose per quanto riguarda l'emissione *Down*: *Wide Flood* e *Oval*. La distribuzione *Wide Flood* garantisce una perfetta omogeneità e intensità su tutta la superficie di lavoro (piano del tavolo o scrivania). La variante *Oval* plasma la luce in modo da fornire una distribuzione longitudinale adatta ad applicazioni che prevedono tavoli continui o spazi con pianta allungata quali corridoi, zone di passaggio, ecc.

Data la loro posizione dislocata rispetto all'effettivo piano di illuminazione, i modelli da terra sono stati progettati con un'emissione luminosa asimmetrica relativamente all'emissione *Down*.

Inoltre, le versioni a sospensione e da terra dispongono dell'emissione *Up* con apertura *Extra Wide Flood* per una luce diffusa e indiretta. Ciò permette di ridurre l'affaticamento visivo degli utilizzatori e di attenuare la differenza di luminosità tra la superficie illuminata dall'apparecchio di illuminazione e l'ambiente. L'emissione *Up* è inoltre disponibile in temperatura colore variabile *Tunable White* che permette di conciliare la temperatura della luce indiretta con il ritmo circadiano e, a seconda dell'orario della giornata, generare uno schema di illuminazione HCL (*Human Centric Lighting*).

Tutte le lenti di Workmates sono state progettate da Flos, unitamente allo schermo '*extreme cut-off*' con finitura tecnica brillante, per ridurre l'abbagliamento e incanalare al meglio il flusso luminoso del LED così da ottenere il miglior *Light Output Ratio* (L.O.R.).

## Sistemi di controllo

Workmates è disponibile con protocolli di regolazione *On/Off*, *On Board Dimming*, *1-10V*, *Dali* e *Casambi* (\*si vedano i protocolli disponibili per ogni modello). Inoltre le versioni da terra sono commercializzate con regolatore *Touch Dimming*, tramite la pulsantiera integrata.

I modelli da terra e a sospensione dispongono altresì delle versioni *Smart* dotate di sensori di rilevamento della presenza e soglie di luminosità.

## Informazioni aggiuntive

Workmates risponde ai più stringenti requisiti della norma per l'illuminazione nei luoghi di lavoro *EN 12464-1:2012*. Pertanto, offre un UGR inferiore a 19 e un valore di intensità massima in un angolo di 65° inferiore a 3000 cd/m<sup>2</sup>. I modelli con LED *High Efficiency* permettono di scegliere LED con 'binning' superiore per avere un rapporto Lm/w ancora più alto (contattaci per un ordine speciale).

Compatibilità con i modelli Track:

- Workmates Track (*Small & Large*):
  - Regolazione *On/Off* e *Casambi* compatibile con binari Global, Ivela ed Eutrac.
  - Regolazione *Dali 2* compatibile con binari Unipro, Global e Stucchi.
- Workmates In-Track (*Small & Large*):
  - Regolazione *On/Off* compatibile con binari Global, Stucchi ed Eutrac.
  - Regolazione *Dali 2* compatibile con binari Global e Stucchi.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

## Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

## Description

Workmates is Flos' luminaire ecosystem for new contemporary and multidisciplinary work spaces. From traditional offices through to *home offices*, from private offices to collaborative work spaces. With its ultraslim profile of only 15 mm, it defines a collection of products that have been designed to provide a versatile response to any lighting need or installation requirement. A lighting concept that places personal well-being at the very core of its technical development and adds careful attention to the aesthetics and details that emanate from the differential identity of the Flos design.

Workmates comes in 4 installation options (ceiling surface, suspension, floor and track), in order to adapt to the installation requirements of any space. All of these come in 3 finishes: *All White*, *White* and *Black*. In addition, an attractive *Anodized Silver* finish is available in all except the floor option.

## Optical System

All of the luminaires in the Workmates ecosystem are offered with LED *High Efficiency* and *Full Spectrum* light sources. The former provides excellent performance in terms of Lm/W, while the *Full Spectrum* option provides optimal colour rendering with a quality that is unbeatably close to that of natural light across the entire spectrum.

The ceiling surface, track and suspension models offer two light distribution options in their *Down* emission: *Wide Flood* and *Oval*. *Wide Flood* distribution achieves perfect uniformity and intensity over the entire work surface (the top of the table or desk). The *Oval* option shapes the light to provide a longitudinal distribution which is suited to applications with long tables or spaces with an elongated layout, such as corridors, transit areas, etc.

Due to their displaced position with respect to the effective lighting plane, the floor-mounted models are designed with asymmetric light delivery in their *Down* emission.

In addition, the suspension and floor mounted versions have an *Up* emission with an *Extra Wide Flood* aperture to generate indirect diffuse light. This reduces users' visual fatigue as well as the jump in light levels between the work plane of the luminaire and the surrounding environment. *Up* emission is also available in *Tunable White* variable colour temperature, which allows the temperature of the indirect light to be adjusted to the circadian rhythm and, depending on the time of day, the generation of an HCL (*Human Centric Lighting*) lighting scheme.

Together with the '*extreme cut-off*' screen, in a glossy technical finish, all Workmate lenses are designed by Flos to reduce glare and channel the gross flow of the LED optimally in order to achieve the best *Light Output Ratio* (L.O.R.).

## Control Systems

Workmates is available with the following setting protocols *On/Off*, *On Board Dimming*, *1-10V*, *Dali* and *Casambi* (\*see the protocols available for each model). The floor versions are also sold with a *Touch Dimming* controller through the built-in button panel.

The floor and pendant models also come in *Smart* versions equipped with motion detection sensors and brightness thresholds.

## Additional Information

Workmates complies with the more restrictive requirements of the *EN 12464-1:2012* standard for workspace lighting. Therefore, they offer a UGR of less than 19 and maximum intensity value at an angle of 65° of less than 3000 cd/m<sup>2</sup>.

The models with *High Efficiency* LEDs let you choose LEDs with a better 'binning' so you can have an even higher Lm/W ratio (contact us for special orders).

Compatibility with the Track models:

- Workmates Track (*Small & Large*):
  - *On/Off* and *Casambi* settings compatible with Global, Ivela and Eutrac tracks.
  - *Dali 2* settings compatible with Unipro, Global and Stucchi tracks.
- Workmates In-Track (*Small & Large*):
  - *On/Off* settings compatible with Global, Stucchi and Eutrac tracks.
  - *Dali 2* settings compatible with Global and Stucchi tracks.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.

## Compliance of Standards and Quality Marks

Luminaire conforms to European Technical Standard EN60598-1 and secondary parts.

## WORKMATES

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

WORKMATES SURFACE  
SMALL

**LIGHT SOURCE**  
TOP LED  
HIGH EFFICIENCY  
14W  
CRI 90  
1817 lm / 3000K  
1831 lm / 3500K  
1858 lm / 4000K

**LIGHT SOURCE**  
TOP LED  
FULL SPECTRUM  
14W  
CRI 98  
1346 lm / 3000K  
1357 lm / 3500K  
1369 lm / 4000K

WORKMATES SURFACE  
LARGE

**LIGHT SOURCE**  
TOP LED  
HIGH EFFICIENCY  
28W  
CRI 90  
3634 lm / 3000K  
3662 lm / 3500K  
3717 lm / 4000K

**LIGHT SOURCE**  
TOP LED  
FULL SPECTRUM  
28W  
CRI 98  
2691 lm / 3000K  
2714 lm / 3500K  
2737 lm / 4000K

## WORKMATES SUSPENSION



## WORKMATES SUSPENSION DOWN

**LIGHT SOURCE**  
TOP LED  
HIGH EFFICIENCY  
Up to 28W  
DOWN/CRI 90  
4061 lm / 3000K  
4090 lm / 3500K  
4157 lm / 4000K

**LIGHT SOURCE**  
TOP LED  
FULL SPECTRUM  
Up to 28W  
DOWN/CRI 98  
2976 lm / 3000K  
3005 lm / 3500K  
3034 lm / 4000K

## WORKMATES SUSPENSION UP&amp;DOWN

**LIGHT SOURCE**  
TOP LED  
HIGH EFFICIENCY  
Up to 58,5W

**LIGHT SOURCE**  
TOP LED  
FULL SPECTRUM  
Up to 58,5W

MAJORITY UP (70/30)  
UP + DOWN/CRI 90  
4316 + 1851 lm / 3000K  
4413 + 1892 lm / 3500K  
4531 + 1942 lm / 4000K

MAJORITY UP (70/30)  
UP + DOWN/CRI 98  
3809 + 1633 lm / 3000K  
3911 + 1671 lm / 3500K  
4022 + 1725 lm / 4000K

MAJORITY DOWN (40/60)  
UP + DOWN/CRI 90  
2588 + 3913 lm / 3000K  
2621 + 3942 lm / 3500K  
2733 + 4100 lm / 4000K

MAJORITY DOWN (40/60)  
UP + DOWN/CRI 98  
2122 + 3185 lm / 3000K  
2238 + 3358 lm / 3500K  
2081 + 3122 lm / 4000K

WORKMATES SUSPENSION UP&DOWN  
SMART

**LIGHT SOURCE**  
TOP LED  
HIGH EFFICIENCY  
  
32,5W  
UP/CRI 90  
4281 lm / 3000K  
4339 lm / 3500K  
4397 lm / 4000K

**LIGHT SOURCE**  
TOP LED  
FULL SPECTRUM  
  
32,5W  
UP/CRI 98  
4281 lm / 3000K  
4339 lm / 3500K  
4397 lm / 4000K

26W  
DOWN/CRI 90  
4061 lm / 3000K  
4090 lm / 3500K  
4157 lm / 4000K

26W  
DOWN/CRI 98  
2976 lm / 3000K  
3005 lm / 3500K  
3034 lm / 4000K

WORKMATES SUSPENSION UP&DOWN  
TUNABLE WHITE / TUNABLE WHITE SMART

**LIGHT SOURCE**  
TOP LED  
HIGH EFFICIENCY

**LIGHT SOURCE**  
TOP LED  
FULL SPECTRUM

Up to 23W  
UP/CRI 90  
3619 lm / 2700-5700K

Up to 23W  
UP/CRI 90  
3619 lm / 2700-5700K

26W  
DOWN/CRI 90  
4061 lm / 3000K  
4090 lm / 3500K  
4157 lm / 4000K

26W  
DOWN/CRI 98  
2976 lm / 3000K  
3005 lm / 3500K  
3034 lm / 4000K

## WORKMATES TRACK SMALL



<b>LIGHT SOURCE</b> TOP LED HIGH EFFICIENCY Up to 15,5W CRI 90 1817 lm / 3000K 1831 lm / 3500K 1858 lm / 4000K	<b>LIGHT SOURCE</b> TOP LED FULL SPECTRUM Up to 15,5W CRI 98 1346 lm / 3000K 1357 lm / 3500K 1369 lm / 4000K
---	---

## WORKMATES TRACK LARGE



<b>LIGHT SOURCE</b> TOP LED HIGH EFFICIENCY Up to 22W CRI 90 2726 lm / 3000K 2758 lm / 3500K 2786 lm / 4000K	<b>LIGHT SOURCE</b> TOP LED FULL SPECTRUM Up to 22W CRI 98 2018 lm / 3000K 2036 lm / 3500K 2053 lm / 4000K
---	---

## WORKMATES IN-TRACK SMALL



<b>LIGHT SOURCE</b> TOP LED HIGH EFFICIENCY Up to 15,5W CRI 90 1817 lm / 3000K 1831 lm / 3500K 1858 lm / 4000K	<b>LIGHT SOURCE</b> TOP LED FULL SPECTRUM Up to 15,5W CRI 98 1346 lm / 3000K 1357 lm / 3500K 1369 lm / 4000K
---	---

## WORKMATES IN-TRACK LARGE



<b>LIGHT SOURCE</b> TOP LED HIGH EFFICIENCY Up to 22W CRI 90 2726 lm / 3000K 2758 lm / 3500K 2786 lm / 4000K	<b>LIGHT SOURCE</b> TOP LED FULL SPECTRUM Up to 22W CRI 98 2018 lm / 3000K 2036 lm / 3500K 2053 lm / 4000K
---	---

## THE RUNNING MAGNET

### WORKMATES SMALL




### WORKMATES LARGE



\* Vedi capitolo The Running Magnet / Refer to The Running Magnet chapter

## WORKMATES

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

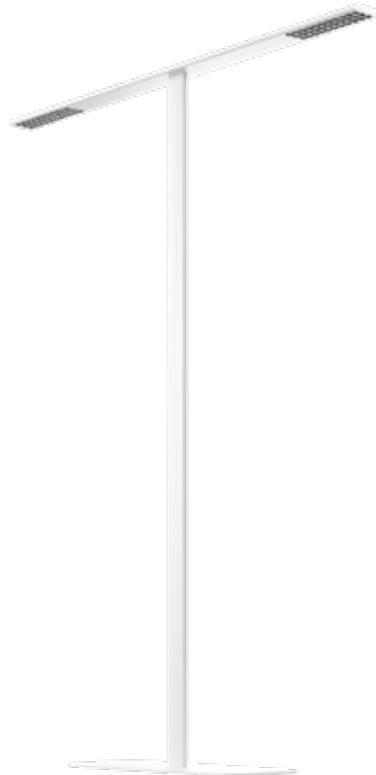WORKMATES FLOOR  
SINGLEWORKMATES FLOOR  
DOUBLEWORKMATES FLOOR  
SINGLE / SINGLE SMART

<b>LIGHT SOURCE</b>	<b>LIGHT SOURCE</b>
TOP LED	TOP LED
UP HIGH EFFICIENCY	UP HIGH EFFICIENCY
DOWN HIGH EFFICIENCY	DOWN FULL SPECTRUM

65,4W  
UP/CRI 90  
DOWN/CRI 90  
11359 lm / 3000K  
11474 lm / 3500K  
11957 lm / 4000K

65,4W  
UP/CRI 90  
DOWN/CRI 98  
10161 lm / 3000K  
10264 lm / 3500K  
10718 lm / 4000K

WORKMATES FLOOR  
DOUBLE / DOUBLE SMART

<b>LIGHT SOURCE</b>	<b>LIGHT SOURCE</b>
TOP LED	TOP LED
UP HIGH EFFICIENCY	UP HIGH EFFICIENCY
DOWN HIGH EFFICIENCY	DOWN FULL SPECTRUM

112W  
UP/CRI 90  
DOWN/CRI 90  
22718 lm / 3000K  
22948 lm / 3500K  
23914 lm / 4000K

112W  
UP/CRI 90  
DOWN/CRI 98  
20322 lm / 3000K  
20528 lm / 3500K  
21436 lm / 4000K

WORKMATES FLOOR SINGLE  
TUNABLE WHITE / TUNABLE WHITE SMART

<b>LIGHT SOURCE</b>	<b>LIGHT SOURCE</b>
TOP LED	TOP LED
UP HIGH EFFICIENCY	UP HIGH EFFICIENCY
DOWN HIGH EFFICIENCY	DOWN FULL SPECTRUM

57,7W  
UP/2700K-5700K/CRI90  
DOWN/CRI 90  
9127 lm / 3000K  
9219 lm / 3500K  
9594 lm / 4000K

57,7W  
UP/2700K-5700K/CRI90  
DOWN/CRI 98  
7929 lm / 3000K  
8008 lm / 3500K  
8355 lm / 4000K

WORKMATES FLOOR DOUBLE  
TUNABLE WHITE / TUNABLE WHITE SMART

<b>LIGHT SOURCE</b>	<b>LIGHT SOURCE</b>
TOP LED	TOP LED
UP HIGH EFFICIENCY	UP HIGH EFFICIENCY
DOWN HIGH EFFICIENCY	DOWN FULL SPECTRUM

112W  
UP/2700K-5700K/CRI90  
DOWN/CRI 90  
20322 lm / 3000K  
20528 lm / 3500K  
21436 lm / 4000K

112W  
UP/2700K-5700K/CRI90  
DOWN/CRI 98  
18254 lm / 3000K  
18438 lm / 3500K  
19188 lm / 4000K

**Workmates suspension**

All White

White

Black

Anodized Silver



**Workmates Surface**

All White

White

Black

Anodized Silver




**Workmates Track**

All White

White

Black

Anodized Silver



**Workmates In-Track**

All White

White

Black

Anodized Silver



**Workmates Floor**

All White


White

Black



1 SELECT MOUNTING / MODEL

Ceiling Surface



Small Large

Three Phase Track



Small Large

Three Phase In-Track




Small Large

The Running Magnet



Small Large

Suspension



Down / Up & Down

Floor



Single Double

2 SELECT LED SOURCE & OPTICS (DOWN LIGHT)

High-efficiency LED



3000 K / 3500 K / 4000 K

Optics

Ceiling Surface



All Tracks / Suspension



Floor



Full Spectrum LED



3000 K / 3500 K / 4000 K

Optics

Ceiling Surface



All Tracks / Suspension




Floor




3 SELECT SPECIAL FEATURES

Ceiling Surface / All Tracks




STANDARD

Suspension Down




STANDARD


Suspension Up & Down




STANDARD



TUNABLE WHITE




SMART




TUNABLE WHITE SMART


Floor




STANDARD



TUNABLE WHITE



SMART



TUNABLE WHITE SMART

## 4 SELECT DIM CONTROL

### Ceiling Surface / Three Phase Track



### In-Track



### The Running Magnet



### Suspension Down



### Suspension Up & Down

STANDARD



TUNABLE WHITE



SMART & TUNABLE WHITE SMART



### Floor

STANDARD & TUNABLE WHITE



SMART & TUNABLE WHITE SMART



## 5 SELECT POWER SUPPLY & BASE

### Ceiling Surface / Tracks POWER SUPPLY INCLUDED

### Suspension



Remote Power Supply Kit



Surface Power Supply Kit



Recessed Power Supply Kit

### Floor Single POWER SUPPLY INCLUDED



Solid Base Plate    Open Base Plate

### Floor Double



Power Supply  
NOT INCLUDED



Solid Base Plate    Open Base Plate

## 6 FINISHES

### Ceiling Surface / All Tracks / Suspension



All White



White



Black



Anodized Silver

### Floor



All White



White



Black


### NLAS (Natural Light Average Secondment)

Tutte le luci dell'ecosistema Workmates sono dotate di sorgenti luminose LED *High Efficiency* e *Full Spectrum*. Con la prima si ottiene un rendimento eccellente in termini di Lm/W, mentre con l'opzione *Full Spectrum* si raggiunge un indice NLAS (*Natural Light Average Secondment*) perfetto.

All'interno dello spettro visibile della radiazione luminosa, la luce naturale descrive un percorso molto preciso. La opzione a LED "*Full Spectrum*", disponibile per Workmates, rispecchia il comportamento più fedele di una luce artificiale rispetto al rendimento della luce naturale. In questo modo contribuisce a migliorare il benessere umano e a rispettare gli schemi naturali dell'illuminazione circadiana.

All the lights in the Workmates ecosystem are fitted with *High Efficiency* and *Full Spectrum* LED light sources. With the former, you get excellent performance in terms of lm/W, while with the *Full Spectrum* option, you get the perfect NLAS (*Natural Light Average Secondment*) index.

Natural light sets a very precise path within the visible light spectrum. The "*Full Spectrum*" LED option, available for Workmates, reflects the most accurate behaviour of artificial light compared with the performance of natural light. It therefore helps improve human well-being and respect the natural schemes of circadian lighting.

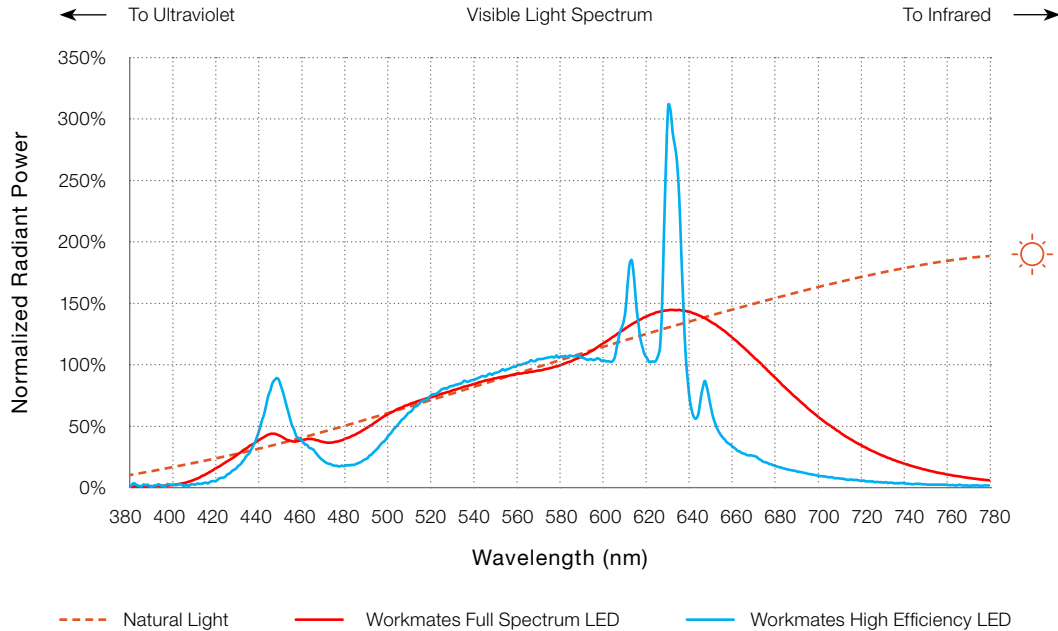


## Smart Lighting

I sistemi di controllo *Dali* e senza fili *Casambi*, dotano *Workmates* di sensori integrati o esterni per mettere in scena la luce desiderata per ogni situazione. Tutto ciò, in risposta al rilevamento della presenza, dell'assenza o alle soglie di luminosità desiderate.


With its *Dali* and wireless *Casambi* control systems, *Workmates* has built-in or external sensors to activate the desired lighting scenarios for each situation. All of it triggered by presence or absence detection, or the desired brightness thresholds.

Daylight Sensor

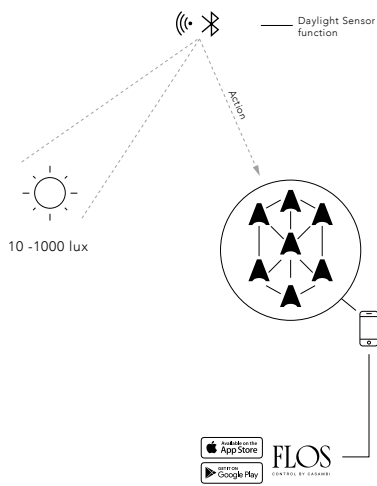



▲ Casambi object

Presence Sensor

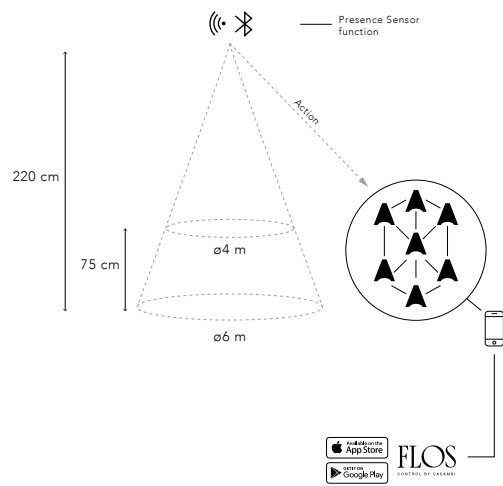

## Workmates Surface Small

Light Source: Top LED High Efficiency 14W - 1817 lm - 3000K/CRI 90 / 1831 lm - 3500K/CRI 90 / 1858 lm - 4000K/CRI 90

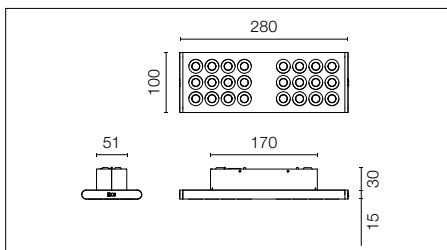

Apparecchio di illuminazione a soffitto. Sorgente luminosa ad alto rendimento. Driver integrato. Versione *Casambi* disponibile per la regolazione senza fili. UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000. Casambi, distanza massima tra gli apparecchi: 50m.

Ceiling surface luminaire. High-efficiency light source. Integrated driver. *Casambi* version available for wireless control. UGR<19. EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000 compliant. Casambi, maximum distance between fixtures: 50m.

## Optic Wide Flood - 3000K

Non Dimming


- 05.6200.40
- 05.6200.40.78
- 05.6200.14
- 05.6200.AP

Dali 2

- 05.6200.40.DA
- 05.6200.40.YU
- 05.6200.14.DA
- 05.6200.AP.DA

Casambi

- 05.6200.40.CB
- 05.6200.40.C6
- 05.6200.14.CB
- 05.6200.AP.CB



Beam Angle: 76°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1143	1.55	
2	286	3.10	
3	127	4.66	
4	71	6.21	
5	46	7.76	

Luminous flux luminaire  
1768 lm

## Optic Oval - 3000K

Non Dimming


- 05.6205.40
- 05.6205.40.78
- 05.6205.14
- 05.6205.AP

Dali 2

- 05.6205.40.DA
- 05.6205.40.YU
- 05.6205.14.DA
- 05.6205.AP.DA

Casambi

- 05.6205.40.CB
- 05.6205.40.C6
- 05.6205.14.CB
- 05.6205.AP.CB



Beam Angle: 72°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1096	1.45	
2	274	2.89	
3	122	4.34	
4	68	5.78	
5	44	7.23	

Luminous flux luminaire  
1720 lm

## Optic Wide Flood - 3500K

Non Dimming


- 05.6201.40
- 05.6201.40.78
- 05.6201.14
- 05.6201.AP

Dali 2

- 05.6201.40.DA
- 05.6201.40.YU
- 05.6201.14.DA
- 05.6201.AP.DA

Casambi

- 05.6201.40.CB
- 05.6201.40.C6
- 05.6201.14.CB
- 05.6201.AP.CB



Beam Angle: 76°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1146	1.55	
2	286	3.10	
3	127	4.66	
4	72	6.21	
5	46	7.76	

Luminous flux luminaire  
1773 lm

## Optic Oval - 3500K

Non Dimming


- 05.6206.40
- 05.6206.40.78
- 05.6206.14
- 05.6206.AP

Dali 2

- 05.6206.40.DA
- 05.6206.40.YU
- 05.6206.14.DA
- 05.6206.AP.DA

Casambi

- 05.6206.40.CB
- 05.6206.40.C6
- 05.6206.14.CB
- 05.6206.AP.CB



Beam Angle: 72°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1099	1.45	
2	275	2.89	
3	122	4.34	
4	69	5.78	
5	44	7.23	

Luminous flux luminaire  
1725 lm

## Optic Wide Flood - 4000K

Non Dimming


- 05.6202.40
- 05.6202.40.78
- 05.6202.14
- 05.6202.AP

Dali 2

- 05.6202.40.DA
- 05.6202.40.YU
- 05.6202.14.DA
- 05.6202.AP.DA

Casambi

- 05.6202.40.CB
- 05.6202.40.C6
- 05.6202.14.CB
- 05.6202.AP.CB



Beam Angle: 76°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1183	1.55	
2	296	3.10	
3	131	4.66	
4	74	6.21	
5	47	7.76	

Luminous flux luminaire  
1830 lm

## Optic Oval - 4000K

Non Dimming


- 05.6207.40
- 05.6207.40.78
- 05.6207.14
- 05.6207.AP

Dali 2

- 05.6207.40.DA
- 05.6207.40.YU
- 05.6207.14.DA
- 05.6207.AP.DA

Casambi

- 05.6207.40.CB
- 05.6207.40.C6
- 05.6207.14.CB
- 05.6207.AP.CB




Beam Angle: 72°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1134	1.45	
2	283	2.89	
3	126	4.34	
4	71	5.78	
5	45	7.23	

Luminous flux luminaire  
1780 lm


Workmates Surface Small

Light Source: Top LED Full Spectrum 14W - 1346 lm - 3000K/CRI 98 / 1357 lm - 3500K/CRI 98 / 1369 lm - 4000K/CRI 98

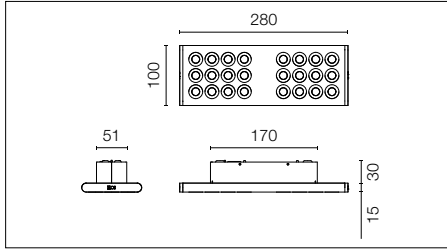

Apparecchio di illuminazione a soffitto. Sorgente luminosa Full Spectrum di elevata qualità nella resa cromatica. Driver integrato. Versione Casambi disponibile per la regolazione senza fili. UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000. Casambi, distanza massima tra gli apparecchi: 50m.


Ceiling surface luminaire. High-quality colour rendering Full Spectrum light source. Integrated driver. Casambi version available for wireless control. UGR<19. EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000 compliant. Casambi, maximum distance between fixtures: 50m.



Optic Wide Flood - 3000K

Non Dimming

- 05.6210.40
- 05.6210.40.78
- 05.6210.14
- 05.6210.AP



Beam Angle: 76°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	796	1.55
2	199	3.10
3	88	4.66
4	50	6.21
5	32	7.76

Dali 2

- 05.6210.40.DA
- 05.6210.40.YU
- 05.6210.14.DA
- 05.6210.AP.DA


Casambi

- 05.6210.40.CB
- 05.6210.40.C6
- 05.6210.14.CB
- 05.6210.AP.CB

Optic Oval - 3000K

Non Dimming

- 05.6215.40
- 05.6215.40.78
- 05.6215.14
- 05.6215.AP



Beam Angle: 72°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	759	1.45
2	190	2.89
3	84	4.34
4	47	5.78
5	30	7.23

Dali 2

- 05.6215.40.DA
- 05.6215.40.YU
- 05.6215.14.DA
- 05.6215.AP.DA


Casambi

- 05.6215.40.CB
- 05.6215.40.C6
- 05.6215.14.CB
- 05.6215.AP.CB

Optic Wide Flood - 3500K

Non Dimming

- 05.6211.40
- 05.6211.40.78
- 05.6211.14
- 05.6211.AP



Beam Angle: 76°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	800	1.55
2	200	3.10
3	89	4.66
4	50	6.21
5	32	7.76

Dali 2

- 05.6211.40.DA
- 05.6211.40.YU
- 05.6211.14.DA
- 05.6211.AP.DA


Casambi

- 05.6211.40.CB
- 05.6211.40.C6
- 05.6211.14.CB
- 05.6211.AP.CB

Optic Oval - 3500K

Non Dimming

- 05.6216.40
- 05.6216.40.78
- 05.6216.14
- 05.6216.AP



Beam Angle: 72°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	763	1.45
2	191	2.89
3	85	4.34
4	48	5.78
5	31	7.23

Dali 2

- 05.6216.40.DA
- 05.6216.40.YU
- 05.6216.14.DA
- 05.6216.AP.DA


Casambi

- 05.6216.40.CB
- 05.6216.40.C6
- 05.6216.14.CB
- 05.6216.AP.CB

Optic Wide Flood - 4000K

Non Dimming

- 05.6212.40
- 05.6212.40.78
- 05.6212.14
- 05.6212.AP



Beam Angle: 76°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	840	1.55
2	210	3.10
3	93	4.66
4	53	6.21
5	34	7.76

Dali 2

- 05.6212.40.DA
- 05.6212.40.YU
- 05.6212.14.DA
- 05.6212.AP.DA


Casambi

- 05.6212.40.CB
- 05.6212.40.C6
- 05.6212.14.CB
- 05.6212.AP.CB

Optic Oval - 4000K

Non Dimming

- 05.6217.40
- 05.6217.40.78
- 05.6217.14
- 05.6217.AP



Beam Angle: 72°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	800	1.45
2	200	2.89
3	89	4.34
4	50	5.78
5	32	7.23

Dali 2



- 05.6217.40.DA
- 05.6217.40.YU
- 05.6217.14.DA
- 05.6217.AP.DA

Casambi

- 05.6217.40.CB
- 05.6217.40.C6
- 05.6217.14.CB
- 05.6217.AP.CB

## Workmates Surface Large

Light Source: Top LED High Efficiency 28W - 3634 lm - 3000K/CRI 90 / 3662 lm - 3500K/CRI 90 / 3717 lm - 4000K/CRI 90

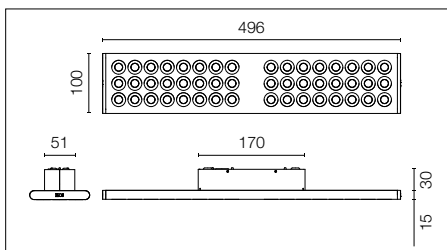

Apparecchio di illuminazione a soffitto. Sorgente luminosa ad alto rendimento. Driver integrato. Versione *Casambi* disponibile per la regolazione senza fili. UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000. Casambi, distanza massima tra gli apparecchi: 50m.

Ceiling surface luminaire. High-efficiency light source. Integrated driver. *Casambi* version available for wireless control. UGR<19. EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000 compliant. Casambi, maximum distance between fixtures: 50m.

## Optic Wide Flood - 3000K

Non Dimming


- 05.6220.40
- 05.6220.40.78
- 05.6220.14
- 05.6220.AP

Dali 2

- 05.6220.40.DA
- 05.6220.40.YU
- 05.6220.14.DA
- 05.6220.AP.DA

Casambi

- 05.6220.40.CB
- 05.6220.40.C6
- 05.6220.14.CB
- 05.6220.AP.CB



Beam Angle: 73°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2249	1.49	
2	562	2.99	
3	250	4.48	
4	141	5.97	
5	90	7.46	

Luminous flux luminaire 3392 lm

## Optic Oval - 3000K

Non Dimming


- 05.6225.40
- 05.6225.40.78
- 05.6225.14
- 05.6225.AP

Dali 2

- 05.6225.40.DA
- 05.6225.40.YU
- 05.6225.14.DA
- 05.6225.AP.DA

Casambi

- 05.6225.40.CB
- 05.6225.40.C6
- 05.6225.14.CB
- 05.6225.AP.CB



Beam Angle: 71°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2095	1.42	
2	524	2.85	
3	233	4.27	
4	131	5.70	
5	84	7.12	

Luminous flux luminaire 3216 lm

## Optic Wide Flood - 3500K

Non Dimming


- 05.6221.40
- 05.6221.40.78
- 05.6221.14
- 05.6221.AP

Dali 2

- 05.6221.40.DA
- 05.6221.40.YU
- 05.6221.14.DA
- 05.6221.AP.DA

Casambi

- 05.6221.40.CB
- 05.6221.40.C6
- 05.6221.14.CB
- 05.6221.AP.CB



Beam Angle: 73°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2259	1.49	
2	565	2.99	
3	251	4.48	
4	141	5.97	
5	90	7.46	

Luminous flux luminaire 3408 lm

## Optic Oval - 3500K

Non Dimming


- 05.6226.40
- 05.6226.40.78
- 05.6226.14
- 05.6226.AP

Dali 2

- 05.6226.40.DA
- 05.6226.40.YU
- 05.6226.14.DA
- 05.6226.AP.DA

Casambi

- 05.6226.40.CB
- 05.6226.40.C6
- 05.6226.14.CB
- 05.6226.AP.CB



Beam Angle: 71°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2105	1.42	
2	526	2.85	
3	234	4.27	
4	132	5.70	
5	84	7.12	

Luminous flux luminaire 3232 lm

## Optic Wide Flood - 4000K

Non Dimming


- 05.6222.40
- 05.6222.40.78
- 05.6222.14
- 05.6222.AP

Dali 2

- 05.6222.40.DA
- 05.6222.40.YU
- 05.6222.14.DA
- 05.6222.AP.DA

Casambi

- 05.6222.40.CB
- 05.6222.40.C6
- 05.6222.14.CB
- 05.6222.AP.CB



Beam Angle: 73°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2382	1.49	
2	596	2.99	
3	265	4.48	
4	149	5.97	
5	95	7.46	

Luminous flux luminaire 3594 lm

## Optic Oval - 4000K

Non Dimming


- 05.6227.40
- 05.6227.40.78
- 05.6227.14
- 05.6227.AP

Dali 2

- 05.6227.40.DA
- 05.6227.40.YU
- 05.6227.14.DA
- 05.6227.AP.DA

Casambi

- 05.6227.40.CB
- 05.6227.40.C6
- 05.6227.14.CB
- 05.6227.AP.CB




Beam Angle: 71°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2220	1.42	
2	555	2.85	
3	247	4.27	
4	139	5.70	
5	89	7.12	

Luminous flux luminaire 3408 lm


Workmates Surface Large

Light Source: Top LED Full Spectrum 28W - 2691 lm - 3000K/CRI 98 / 2714 lm - 3500K/CRI 98 / 2737 lm - 4000K/CRI 98

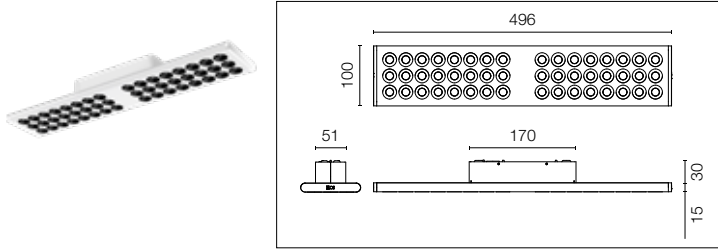

Apparecchio di illuminazione a soffitto. Sorgente luminosa Full Spectrum di elevata qualità nella resa cromatica. Driver integrato. Versione Casambi disponibile per la regolazione senza fili. UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000. Casambi, distanza massima tra gli apparecchi: 50m.


Ceiling surface luminaire. High-quality colour rendering Full Spectrum light source. Integrated driver. Casambi version available for wireless control. UGR<19. EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000 compliant. Casambi, maximum distance between fixtures: 50m.



Optic Wide Flood - 3000K

Non Dimming

- 05.6230.40
- 05.6230.40.78
- 05.6230.14
- 05.6230.AP



Beam Angle: 73°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1607	1.49
2	402	2.97
3	179	4.46
4	100	5.95
5	64	7.43

Luminous flux luminaire  
2464 lm

Dali 2

- 05.6230.40.DA
- 05.6230.40.YU
- 05.6230.14.DA
- 05.6230.AP.DA


Casambi

- 05.6230.40.CB
- 05.6230.40.C6
- 05.6230.14.CB
- 05.6230.AP.CB

Optic Oval - 3000K

Non Dimming

- 05.6235.40
- 05.6235.40.78
- 05.6235.14
- 05.6235.AP



Beam Angle: 71°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1530	1.43
2	383	2.86
3	170	4.28
4	96	5.71
5	61	7.14

Luminous flux luminaire  
2365 lm

Dali 2

- 05.6235.40.DA
- 05.6235.40.YU
- 05.6235.14.DA
- 05.6235.AP.DA


Casambi

- 05.6235.40.CB
- 05.6235.40.C6
- 05.6235.14.CB
- 05.6235.AP.CB

Optic Wide Flood - 3500K

Non Dimming

- 05.6231.40
- 05.6231.40.78
- 05.6231.14
- 05.6231.AP



Beam Angle: 73°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1624	1.49
2	406	2.97
3	180	4.46
4	102	5.95
5	65	7.43

Luminous flux luminaire  
2491 lm

Dali 2

- 05.6231.40.DA
- 05.6231.40.YU
- 05.6231.14.DA
- 05.6231.AP.DA


Casambi

- 05.6231.40.CB
- 05.6231.40.C6
- 05.6231.14.CB
- 05.6231.AP.CB

Optic Oval - 3500K

Non Dimming

- 05.6236.40
- 05.6236.40.78
- 05.6236.14
- 05.6236.AP



Beam Angle: 71°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1548	1.43
2	387	2.86
3	172	4.28
4	97	5.71
5	62	7.14

Luminous flux luminaire  
2392 lm

Dali 2

- 05.6236.40.DA
- 05.6236.40.YU
- 05.6236.14.DA
- 05.6236.AP.DA


Casambi

- 05.6236.40.CB
- 05.6236.40.C6
- 05.6236.14.CB
- 05.6236.AP.CB

Optic Wide Flood - 4000K

Non Dimming

- 05.6232.40
- 05.6232.40.78
- 05.6232.14
- 05.6232.AP



Beam Angle: 73°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1761	1.49
2	440	2.97
3	196	4.46
4	110	5.95
5	70	7.43

Luminous flux luminaire  
2701 lm

Dali 2

- 05.6232.40.DA
- 05.6232.40.YU
- 05.6232.14.DA
- 05.6232.AP.DA


Casambi

- 05.6232.40.CB
- 05.6232.40.C6
- 05.6232.14.CB
- 05.6232.AP.CB

Optic Oval - 4000K

Non Dimming

- 05.6237.40
- 05.6237.40.78
- 05.6237.14
- 05.6237.AP



Beam Angle: 71°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1678	1.43
2	419	2.86
3	186	4.28
4	105	5.71
5	67	7.14

Luminous flux luminaire  
2593 lm

Dali 2

- 05.6237.40.DA
- 05.6237.40.YU
- 05.6237.14.DA
- 05.6237.AP.DA

Casambi


- 05.6237.40.CB
- 05.6237.40.C6
- 05.6237.14.CB
- 05.6237.AP.CB

## Workmates Track Small

## Light Source: Top LED High Efficiency

Non Dimming: 15,5W - 1817 lm - 3000K/CRI 90 / 1831 lm - 3500K/CRI 90 / 1858 lm - 4000K/CRI 90

Dali 2 / Casambi: 15W - 1817 lm - 3000K/CRI 90 / 1831 lm - 3500K/CRI 90 / 1858 lm - 4000K/CRI 90

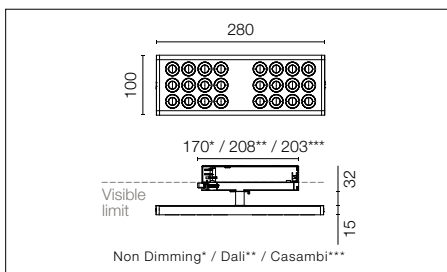

Apparecchio di illuminazione per applicazione a binario trifase, dotato di adattatore per il controllo No Dim, Dali e *Casambi* (senza fili). Sorgente luminosa ad alto rendimento. Disponibile anche nella versione per The Running Magnet. Può ruotare di 360° sull'asse del braccio posteriore per assumere qualsiasi posizione rispetto al binario (dalla posizione parallela a quella perpendicolare). UGR<19.


Conforme alla EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000. *Casambi*, distanza massima tra gli apparecchi: 50m.

Luminaire for use on a three-phase track, with adapters for No Dim, Dali and *Casambi* (wireless) control. High-efficiency light source. Also available in a The Running Magnet version. This can rotate by 360° on the axis of its rear arm to reach any position relative to the track (from parallel to perpendicular). UGR<19. EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000 compliant. *Casambi*, maximum distance between fixtures: 50m.

## Optic Wide Flood - 3000K

Non Dimming

- 05.6240.40
- 05.6240.40.78
- 05.6240.14
- 05.6240.AP



Dali 2

- 05.6240.40.DA
- 05.6240.40.YU
- 05.6240.14.DA
- 05.6240.AP.DA


Casambi

- 05.6240.40.CB
- 05.6240.40.C6
- 05.6240.14.CB
- 05.6240.AP.CB

## Optic Wide Flood - 4000K

Non Dimming

- 05.6242.40
- 05.6242.40.78
- 05.6242.14
- 05.6242.AP



Dali 2

- 05.6242.40.DA
- 05.6242.40.YU
- 05.6242.14.DA
- 05.6242.AP.DA


Casambi

- 05.6242.40.CB
- 05.6242.40.C6
- 05.6242.14.CB
- 05.6242.AP.CB

## Optic Wide Flood - 3500K

Non Dimming

- 05.6241.40
- 05.6241.40.78
- 05.6241.14
- 05.6241.AP



Dali 2





- 05.6241.40.DA
- 05.6241.40.YU
- 05.6241.14.DA
- 05.6241.AP.DA


Casambi

- 05.6241.40.CB
- 05.6241.40.C6
- 05.6241.14.CB
- 05.6241.AP.CB

**Optic Oval - 3000K**

Non Dimming





-  05.6245.40
-  05.6245.40.78
-  05.6245.14
-  05.6245.AP







Beam Angle: 80°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1096	1.67
2	274	3.34
3	122	5.00
4	68	6.67
5	44	8.34

Dali 2





-  05.6245.40.DA
-  05.6245.40.YU
-  05.6245.14.DA
-  05.6245.AP.DA


Casambi

-  05.6245.40.CB
-  05.6245.40.C6
-  05.6245.14.CB
-  05.6245.AP.CB

**Optic Oval - 3500K**

Non Dimming





-  05.6246.40
-  05.6246.40.78
-  05.6246.14
-  05.6246.AP







Beam Angle: 80°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1099	1.67
2	275	3.34
3	122	5.00
4	69	6.67
5	44	8.34

Dali 2





-  05.6246.40.DA
-  05.6246.40.YU
-  05.6246.14.DA
-  05.6246.AP.DA


Casambi

-  05.6246.40.CB
-  05.6246.40.C6
-  05.6246.14.CB
-  05.6246.AP.CB

**Optic Oval - 4000K**

Non Dimming





-  05.6247.40
-  05.6247.40.78
-  05.6247.14
-  05.6247.AP







Beam Angle: 80°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1134	1.67
2	283	3.34
3	126	5.00
4	71	6.67
5	45	8.34

Dali 2





-  05.6247.40.DA
-  05.6247.40.YU
-  05.6247.14.DA
-  05.6247.AP.DA


Casambi

-  05.6247.40.CB
-  05.6247.40.C6
-  05.6247.14.CB
-  05.6247.AP.CB

**Optic High Comfort - 3000K**

Non Dimming





-  05.5740.40
-  05.5740.40.78
-  05.5740.14
-  05.5740.AP







Beam Angle: 66°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1780	1.31
2	445	2.61
3	198	3.92
4	111	5.23
5	71	6.54

Dali 2




-  05.5740.40.DA
-  05.5740.40.YU
-  05.5740.14.DA
-  05.5740.AP.DA


Casambi

-  05.5740.40.CB
-  05.5740.40.C6
-  05.5740.14.CB
-  05.5740.AP.CB

**Optic High Comfort - 3500K**

Non Dimming





-  05.5741.40
-  05.5741.40.78
-  05.5741.14
-  05.5741.AP







Beam Angle: 66°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1785	1.31
2	446	2.61
3	198	3.92
4	112	5.23
5	71	6.54

Dali 2





-  05.5741.40.DA
-  05.5741.40.YU
-  05.5741.14.DA
-  05.5741.AP.DA


Casambi

-  05.5741.40.CB
-  05.5741.40.C6
-  05.5741.14.CB
-  05.5741.AP.CB

**Optic High Comfort - 4000K**

Non Dimming





-  05.5742.40
-  05.5742.40.78
-  05.5742.14
-  05.5742.AP







Beam Angle: 66°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1815	1.31
2	454	2.61
3	202	3.92
4	113	5.23
5	73	6.54

Dali 2

-  05.5742.40.DA
-  05.5742.40.YU
-  05.5742.14.DA
-  05.5742.AP.DA

Casambi


-  05.5742.40.CB
-  05.5742.40.C6
-  05.5742.14.CB
-  05.5742.AP.CB

## Workmates Track Small

## Light Source: Top LED Full Spectrum

Non Dimming: 15,5W - 1346 lm - 3000K/CRI 98 / 1357 lm - 3500K/CRI 98 / 1369 lm - 4000K/CRI 98

Dali 2 / Casambi: 15W - 1346 lm - 3000K/CRI 98 / 1357 lm - 3500K/CRI 98 / 1369 lm - 4000K/CRI 98

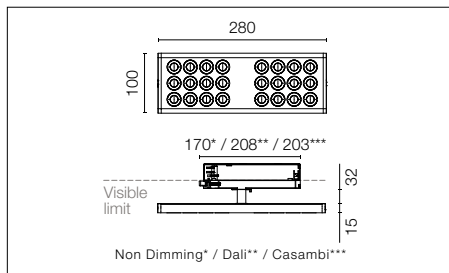

Apparecchio di illuminazione per applicazione a binario trifase, dotato di adattatore per il controllo No Dim, Dali e *Casambi* (senza fili).

Sorgente luminosa *Full Spectrum* di elevata qualità nella resa cromatica. Disponibile anche nella versione per The Running Magnet. Può ruotare di 360° sull'asse del braccio posteriore per assumere qualsiasi posizione rispetto al binario (dalla posizione parallela a quella perpendicolare). UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000. Casambi, distanza massima tra gli apparecchi: 50m.

Luminaire for use on a three-phase track, with adapters for No Dim, Dali and *Casambi* (wireless) control. High-quality colour rendering *Full Spectrum* light source. Also available in a The Running Magnet version. This can rotate by 360° on the axis of its rear arm to reach any position relative to the track (from parallel to perpendicular). UGR<19. EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000 compliant. Casambi, maximum distance between fixtures: 50m.

## Optic Wide Flood - 3000K

Non Dimming


- 05.6250.40
- 05.6250.40.78
- 05.6250.14
- 05.6250.AP

Dali 2

- 05.6250.40.DA
- 05.6250.40.YU
- 05.6250.14.DA
- 05.6250.AP.DA

Casambi

- 05.6250.40.CB
- 05.6250.40.C6
- 05.6250.14.CB
- 05.6250.AP.CB



Beam Angle: 76°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	796	1.55
2	199	3.10
3	88	4.66
4	50	6.21
5	32	7.76

Luminous flux luminaire 1231 lm

## Optic Wide Flood - 4000K

Non Dimming


- 05.6252.40
- 05.6252.40.78
- 05.6252.14
- 05.6252.AP

Dali 2

- 05.6252.40.DA
- 05.6252.40.YU
- 05.6252.14.DA
- 05.6252.AP.DA

Casambi

- 05.6252.40.CB
- 05.6252.40.C6
- 05.6252.14.CB
- 05.6252.AP.CB



Beam Angle: 76°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	840	1.55
2	210	3.10
3	93	4.66
4	53	6.21
5	34	7.76

Luminous flux luminaire 1300 lm

## Optic Wide Flood - 3500K

Non Dimming


- 05.6251.40
- 05.6251.40.78
- 05.6251.14
- 05.6251.AP

Dali 2

- 05.6251.40.DA
- 05.6251.40.YU
- 05.6251.14.DA
- 05.6251.AP.DA

Casambi

- 05.6251.40.CB
- 05.6251.40.C6
- 05.6251.14.CB
- 05.6251.AP.CB








Beam Angle: 76°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	800	1.55
2	200	3.10
3	89	4.66
4	50	6.21
5	32	7.76

Luminous flux luminaire 1238 lm

## Optic Oval - 3000K

Non Dimming





-  05.6255.40
-  05.6255.40.78
-  05.6255.14
-  05.6255.AP







Beam Angle: 80°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	759	1.67
2	190	3.34
3	84	5.00
4	47	6.67
5	30	8.34

Dali 2





-  05.6255.40.DA
-  05.6255.40.YU
-  05.6255.14.DA
-  05.6255.AP.DA


Casambi

-  05.6255.40.CB
-  05.6255.40.C6
-  05.6255.14.CB
-  05.6255.AP.CB

## Optic Oval - 3500K

Non Dimming





-  05.6256.40
-  05.6256.40.78
-  05.6256.14
-  05.6256.AP







Beam Angle: 80°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	763	1.67
2	191	3.34
3	85	5.00
4	48	6.67
5	31	8.34

Dali 2





-  05.6256.40.DA
-  05.6256.40.YU
-  05.6256.14.DA
-  05.6256.AP.DA


Casambi

-  05.6256.40.CB
-  05.6256.40.C6
-  05.6256.14.CB
-  05.6256.AP.CB

## Optic Oval - 4000K

Non Dimming





-  05.6257.40
-  05.6257.40.78
-  05.6257.14
-  05.6257.AP







Beam Angle: 80°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	802	1.67
2	200	3.34
3	89	5.00
4	50	6.67
5	32	8.34

Dali 2





-  05.6257.40.DA
-  05.6257.40.YU
-  05.6257.14.DA
-  05.6257.AP.DA


Casambi

-  05.6257.40.CB
-  05.6257.40.C6
-  05.6257.14.CB
-  05.6257.AP.CB

## Optic High Comfort - 3000K

Non Dimming





-  05.5750.40
-  05.5750.40.78
-  05.5750.14
-  05.5750.AP







Beam Angle: 66°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1240	1.31
2	310	2.61
3	138	3.92
4	77	5.23
5	50	6.54

Dali 2





-  05.5750.40.DA
-  05.5750.40.YU
-  05.5750.14.DA
-  05.5750.AP.DA


Casambi

-  05.5750.40.CB
-  05.5750.40.C6
-  05.5750.14.CB
-  05.5750.AP.CB

## Optic High Comfort - 3500K

Non Dimming





-  05.5751.40
-  05.5751.40.78
-  05.5751.14
-  05.5751.AP







Beam Angle: 66°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1244	1.31
2	311	2.61
3	138	3.92
4	78	5.23
5	50	6.54

Dali 2





-  05.5751.40.DA
-  05.5751.40.YU
-  05.5751.14.DA
-  05.5751.AP.DA


Casambi

-  05.5751.40.CB
-  05.5751.40.C6
-  05.5751.14.CB
-  05.5751.AP.CB

## Optic High Comfort - 4000K

Non Dimming





-  05.5752.40
-  05.5752.40.78
-  05.5752.14
-  05.5752.AP







Beam Angle: 66°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1306	1.31
2	326	2.61
3	145	3.92
4	82	5.23
5	52	6.54

Dali 2

-  05.5752.40.DA
-  05.5752.40.YU
-  05.5752.14.DA
-  05.5752.AP.DA

Casambi


-  05.5752.40.CB
-  05.5752.40.C6
-  05.5752.14.CB
-  05.5752.AP.CB

## Workmates Track Large

## Light Source: Top LED High Efficiency

Non Dimming: 21W - 2726 lm - 3000K/CRI 90 / 2758 lm - 3500K/CRI 90 / 2786 lm - 4000K/CRI 90

Dali 2 / Casambi: 22W - 2726 lm - 3000K/CRI 90 / 2758 lm - 3500K/CRI 90 / 2786 lm - 4000K/CRI 90

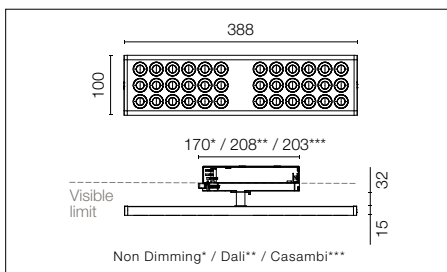

Apparecchio di illuminazione per applicazione a binario trifase, dotato di adattatore per il controllo No Dim, Dali e *Casambi* (senza fili). Sorgente luminosa ad alto rendimento. Disponibile anche nella versione per The Running Magnet. Può ruotare di 360° sull'asse del braccio posteriore per assumere qualsiasi posizione rispetto al binario (dalla posizione parallela a quella perpendicolare). UGR<19.


Conforme alla EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000. Casambi, distanza massima tra gli apparecchi: 50m.

Luminaire for use on a three-phase track, with adapters for No Dim, Dali and *Casambi* (wireless) control. High-efficiency light source. Also available in a The Running Magnet version. This can rotate by 360° on the axis of its rear arm to reach any position relative to the track (from parallel to perpendicular). UGR<19. EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000 compliant. Casambi, maximum distance between fixtures: 50m.

## Optic Wide Flood - 3000K

Non Dimming

- 05.6260.40
- 05.6260.40.78
- 05.6260.14
- 05.6260.AP



Dali 2

- 05.6260.40.DA
- 05.6260.40.YU
- 05.6260.14.DA
- 05.6260.AP.DA


Casambi

- 05.6260.40.CB
- 05.6260.40.C6
- 05.6260.14.CB
- 05.6260.AP.CB

## Optic Wide Flood - 4000K

Non Dimming

- 05.6262.40
- 05.6262.40.78
- 05.6262.14
- 05.6262.AP



Dali 2

- 05.6262.40.DA
- 05.6262.40.YU
- 05.6262.14.DA
- 05.6262.AP.DA


Casambi

- 05.6262.40.CB
- 05.6262.40.C6
- 05.6262.14.CB
- 05.6262.AP.CB

## Optic Wide Flood - 3500K

Non Dimming

- 05.6261.40
- 05.6261.40.78
- 05.6261.14
- 05.6261.AP



Dali 2





- 05.6261.40.DA
- 05.6261.40.YU
- 05.6261.14.DA
- 05.6261.AP.DA


Casambi

- 05.6261.40.CB
- 05.6261.40.C6
- 05.6261.14.CB
- 05.6261.AP.CB

## Optic Oval - 3000K

Non Dimming





-  05.6265.40
-  05.6265.40.78
-  05.6265.14
-  05.6265.AP







Beam Angle: 80°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1577	1.68
2	394	3.36
3	175	5.03
4	99	6.71
5	63	8.39

Dali 2





-  05.6265.40.DA
-  05.6265.40.YU
-  05.6265.14.DA
-  05.6265.AP.DA


Casambi

-  05.6265.40.CB
-  05.6265.40.C6
-  05.6265.14.CB
-  05.6265.AP.CB

## Optic Oval - 3500K

Non Dimming





-  05.6266.40
-  05.6266.40.78
-  05.6266.14
-  05.6266.AP







Beam Angle: 80°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1582	1.68
2	395	3.36
3	176	5.03
4	99	6.71
5	63	8.39

Dali 2





-  05.6266.40.DA
-  05.6266.40.YU
-  05.6266.14.DA
-  05.6266.AP.DA


Casambi

-  05.6266.40.CB
-  05.6266.40.C6
-  05.6266.14.CB
-  05.6266.AP.CB

## Optic Oval - 4000K

Non Dimming





-  05.6267.40
-  05.6267.40.78
-  05.6267.14
-  05.6267.AP







Beam Angle: 80°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1632	1.68
2	408	3.36
3	181	5.03
4	102	6.71
5	65	8.39

Dali 2





-  05.6267.40.DA
-  05.6267.40.YU
-  05.6267.14.DA
-  05.6267.AP.DA


Casambi

-  05.6267.40.CB
-  05.6267.40.C6
-  05.6267.14.CB
-  05.6267.AP.CB

## Optic High Comfort - 3000K

Non Dimming





-  05.5760.40
-  05.5760.40.78
-  05.5760.14
-  05.5760.AP







Beam Angle: 67°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2563	1.32
2	641	2.64
3	285	3.96
4	160	5.28
5	103	6.61

Dali 2



-  05.5760.40.DA
-  05.5760.40.YU
-  05.5760.14.DA
-  05.5760.AP.DA


Casambi

-  05.5760.40.CB
-  05.5760.40.C6
-  05.5760.14.CB
-  05.5760.AP.CB

## Optic High Comfort - 3500K

Non Dimming





-  05.5761.40
-  05.5761.40.78
-  05.5761.14
-  05.5761.AP







Beam Angle: 67°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2571	1.32
2	643	2.64
3	286	3.96
4	161	5.28
5	103	6.61

Dali 2





-  05.5761.40.DA
-  05.5761.40.YU
-  05.5761.14.DA
-  05.5761.AP.DA


Casambi

-  05.5761.40.CB
-  05.5761.40.C6
-  05.5761.14.CB
-  05.5761.AP.CB

## Optic High Comfort - 4000K

Non Dimming





-  05.5762.40
-  05.5762.40.78
-  05.5762.14
-  05.5762.AP







Beam Angle: 67°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2639	1.32
2	660	2.64
3	293	3.96
4	165	5.28
5	106	6.61

Dali 2

-  05.5762.40.DA
-  05.5762.40.YU
-  05.5762.14.DA
-  05.5762.AP.DA


Casambi

-  05.5762.40.CB
-  05.5762.40.C6
-  05.5762.14.CB
-  05.5762.AP.CB

## Workmates Track Large

## Light Source: Top LED Full Spectrum

Non Dimming: 21W - 2018 lm - 3000K/CRI 98 / 2036 lm - 3500K/CRI 98 / 2053 lm - 4000K/CRI 98  
 Dali 2 / Casambi: 22W - 2018 lm - 3000K/CRI 98 / 2036 lm - 3500K/CRI 98 / 2053 lm - 4000K/CRI 98

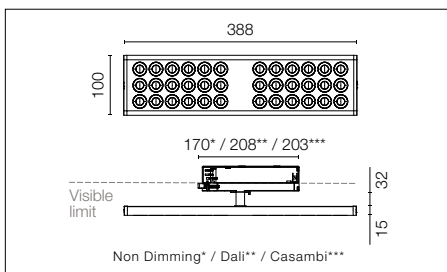

Apparecchio di illuminazione per applicazione a binario trifase, dotato di adattatore per il controllo No Dim, Dali e Casambi (senza fili).


Sorgente luminosa *Full Spectrum* di elevata qualità nella resa cromatica. Disponibile anche nella versione per The Running Magnet. Può ruotare di 360° sull'asse del braccio posteriore per assumere qualsiasi posizione rispetto al binario (dalla posizione parallela a quella perpendicolare). UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000. Casambi, distanza massima tra gli apparecchi: 50m.

Luminaire for use on a three-phase track, with adapters for No Dim, Dali and Casambi (wireless) control. High-quality colour rendering *Full Spectrum* light source. Also available in a The Running Magnet version. This can rotate by 360° on the axis of its rear arm to reach any position relative to the track (from parallel to perpendicular). UGR<19. EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000 compliant. Casambi, maximum distance between fixtures: 50m.

## Optic Wide Flood - 3000K

Non Dimming


- 05.6270.40
- 05.6270.40.78
- 05.6270.14
- 05.6270.AP



## Optic Wide Flood - 4000K

Non Dimming

- 05.6272.40
- 05.6272.40.78
- 05.6272.14
- 05.6272.AP



Dali 2

- 05.6270.40.DA
- 05.6270.40.YU
- 05.6270.14.DA
- 05.6270.AP.DA

Dali 2

- 05.6272.40.DA
- 05.6272.40.YU
- 05.6272.14.DA
- 05.6272.AP.DA

Casambi

- 05.6270.40.CB
- 05.6270.40.C6
- 05.6270.14.CB
- 05.6270.AP.CB


Casambi

- 05.6272.40.CB
- 05.6272.40.C6
- 05.6272.14.CB
- 05.6272.AP.CB

## Optic Wide Flood - 3500K

Non Dimming

- 05.6271.40
- 05.6271.40.78
- 05.6271.14
- 05.6271.AP



Dali 2





- 05.6271.40.DA
- 05.6271.40.YU
- 05.6271.14.DA
- 05.6271.AP.DA


Casambi

- 05.6271.40.CB
- 05.6271.40.C6
- 05.6271.14.CB
- 05.6271.AP.CB

**Optic Oval - 3000K**

Non Dimming





-  05.6275.40
-  05.6275.40.78
-  05.6275.14
-  05.6275.AP







Beam Angle: 80°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1117	1.68
2	279	3.36
3	124	5.03
4	70	6.71
5	45	8.39

Dali 2





-  05.6275.40.DA
-  05.6275.40.YU
-  05.6275.14.DA
-  05.6275.AP.DA


Casambi

-  05.6275.40.CB
-  05.6275.40.C6
-  05.6275.14.CB
-  05.6275.AP.CB

**Optic High Comfort - 3000K**

Non Dimming





-  05.5770.40
-  05.5770.40.78
-  05.5770.14
-  05.5770.AP







Beam Angle: 67°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1747	1.32
2	437	2.64
3	194	3.96
4	109	5.28
5	70	6.61

Dali 2





-  05.5770.40.DA
-  05.5770.40.YU
-  05.5770.14.DA
-  05.5770.AP.DA


Casambi

-  05.5770.40.CB
-  05.5770.40.C6
-  05.5770.14.CB
-  05.5770.AP.CB

**Optic Oval - 3500K**

Non Dimming





-  05.6276.40
-  05.6276.40.78
-  05.6276.14
-  05.6276.AP







Beam Angle: 80°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1123	1.68
2	281	3.36
3	125	5.03
4	70	6.71
5	45	8.39

Dali 2





-  05.6276.40.DA
-  05.6276.40.YU
-  05.6276.14.DA
-  05.6276.AP.DA


Casambi

-  05.6276.40.CB
-  05.6276.40.C6
-  05.6276.14.CB
-  05.6276.AP.CB

**Optic High Comfort - 3500K**

Non Dimming





-  05.5771.40
-  05.5771.40.78
-  05.5771.14
-  05.5771.AP







Beam Angle: 67°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1755	1.32
2	439	2.64
3	195	3.96
4	110	5.28
5	70	6.61

Dali 2





-  05.5771.40.DA
-  05.5771.40.YU
-  05.5771.14.DA
-  05.5771.AP.DA


Casambi

-  05.5771.40.CB
-  05.5771.40.C6
-  05.5771.14.CB
-  05.5771.AP.CB

**Optic Oval - 4000K**

Non Dimming





-  05.6277.40
-  05.6277.40.78
-  05.6277.14
-  05.6277.AP







Beam Angle: 80°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1180	1.68
2	295	3.36
3	131	5.03
4	74	6.71
5	47	8.39

Dali 2





-  05.6277.40.DA
-  05.6277.40.YU
-  05.6277.14.DA
-  05.6277.AP.DA


Casambi

-  05.6277.40.CB
-  05.6277.40.C6
-  05.6277.14.CB
-  05.6277.AP.CB

**Optic High Comfort - 4000K**

Non Dimming





-  05.5772.40
-  05.5772.40.78
-  05.5772.14
-  05.5772.AP







Beam Angle: 67°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1834	1.32
2	458	2.64
3	204	3.96
4	115	5.28
5	73	6.61

Dali 2

-  05.5772.40.DA
-  05.5772.40.YU
-  05.5772.14.DA
-  05.5772.AP.DA

Casambi


-  05.5772.40.CB
-  05.5772.40.C6
-  05.5772.14.CB
-  05.5772.AP.CB

## Workmates In-Track Small

## Light Source: Top LED High Efficiency

Non Dimming: 15,5W - 1817 lm - 3000K/CRI 90 / 1831 lm - 3500K/CRI 90 / 1858 lm - 4000K/CRI 90

Dali 2: 15W - 1817 lm - 3000K/CRI 90 / 1831 lm - 3500K/CRI 90 / 1858 lm - 4000K/CRI 90

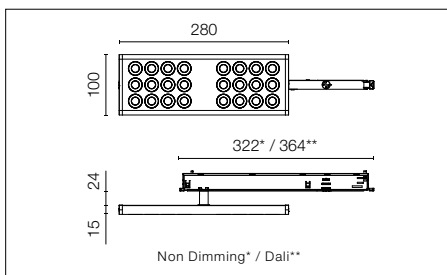

Apparecchio di illuminazione per applicazione a binario trifase, dotato di adattatore per il controllo No Dim e Dali. Sorgente luminosa *Full Spectrum* di elevata qualità nella resa cromatica. Disponibile anche nella versione per The Running Magnet. Può ruotare di 360° sull'asse del braccio posteriore per assumere qualsiasi posizione rispetto al binario (dalla posizione parallela a quella perpendicolare). UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000.

Luminaire for use on a three-phase track, with adapters for No Dim and Dali control. High-efficiency light source. Also available in a The Running Magnet version. This can rotate by 360° on the axis of its rear arm to reach any position relative to the track (from parallel to perpendicular). UGR<19. EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000 compliant.


## Optic Wide Flood - 3000K

Non Dimming

- 05.6280.40
- 05.6280.40.78
- 05.6280.14
- 05.6280.AP

Dali 2

- 05.6280.40.DA
- 05.6280.40.YU
- 05.6280.14.DA
- 05.6280.AP.DA

Luminous flux luminaire  
1768 lm

Beam Angle: 76°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1143	1.55
2	286	3.10
3	127	4.66
4	71	6.21
5	46	7.76


## Optic Wide Flood - 4000K

Non Dimming

- 05.6282.40
- 05.6282.40.78
- 05.6282.14
- 05.6282.AP

Dali 2

- 05.6282.40.DA
- 05.6282.40.YU
- 05.6282.14.DA
- 05.6282.AP.DA

Luminous flux luminaire  
1830 lm

Beam Angle: 76°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1183	1.55
2	296	3.10
3	131	4.66
4	74	6.21
5	47	7.76


## Optic Wide Flood - 3500K

Non Dimming

- 05.6281.40
- 05.6281.40.78
- 05.6281.14
- 05.6281.AP

Dali 2

- 05.6281.40.DA
- 05.6281.40.YU
- 05.6281.14.DA
- 05.6281.AP.DA





Luminous flux luminaire  
1773 lm

Beam Angle: 76°





h(m)	E(lx)	D(m)
1	1146	1.55
2	286	3.10
3	127	4.66
4	72	6.21
5	46	7.76


**Optic Oval - 3000K**

Non Dimming

-  05.6285.40
-  05.6285.40.78
-  05.6285.14
-  05.6285.AP

Dali 2

-  05.6285.40.DA
-  05.6285.40.YU
-  05.6285.14.DA
-  05.6285.AP.DA







Beam Angle: 80°





h(m)	E(lx)	D(m)
1	1096	1.67
2	274	3.34
3	122	5.00
4	68	6.67
5	44	8.34


**Optic High Comfort - 3000K**

Non Dimming

-  05.5780.40
-  05.5780.40.78
-  05.5780.14
-  05.5780.AP

Dali 2

-  05.5780.40.DA
-  05.5780.40.YU
-  05.5780.14.DA
-  05.5780.AP.DA







Beam Angle: 66°





h(m)	E(lx)	D(m)
1	1780	1.31
2	445	2.61
3	198	3.92
4	111	5.23
5	71	6.54


**Optic Oval - 3500K**

Non Dimming

-  05.6286.40
-  05.6286.40.78
-  05.6286.14
-  05.6286.AP

Dali 2

-  05.6286.40.DA
-  05.6286.40.YU
-  05.6286.14.DA
-  05.6286.AP.DA







Beam Angle: 80°





h(m)	E(lx)	D(m)
1	1099	1.67
2	275	3.34
3	122	5.00
4	69	6.67
5	44	8.34


**Optic High Comfort - 3500K**

Non Dimming

-  05.5781.40
-  05.5781.40.78
-  05.5781.14
-  05.5781.AP

Dali 2

-  05.5781.40.DA
-  05.5781.40.YU
-  05.5781.14.DA
-  05.5781.AP.DA







Beam Angle: 66°



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1785	1.31
2	446	2.61
3	198	3.92
4	112	5.23
5	71	6.54


**Optic Oval - 4000K**

Non Dimming

-  05.6287.40
-  05.6287.40.78
-  05.6287.14
-  05.6287.AP

Dali 2

-  05.6287.40.DA
-  05.6287.40.YU
-  05.6287.14.DA
-  05.6287.AP.DA







Beam Angle: 80°





h(m)	E(lx)	D(m)
1	1134	1.67
2	283	3.34
3	126	5.00
4	71	6.67
5	45	8.34


**Optic High Comfort - 4000K**

Non Dimming

-  05.5782.40
-  05.5782.40.78
-  05.5782.14
-  05.5782.AP

Dali 2

-  05.5782.40.DA
-  05.5782.40.YU
-  05.5782.14.DA
-  05.5782.AP.DA





Beam Angle: 66°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1815	1.31
2	454	2.61
3	202	3.92
4	113	5.23
5	73	6.54

## Workmates In-Track Small

## Light Source: Top LED Full Spectrum

Non Dimming: 15,5W - 1346 lm - 3000K/CRI 98 / 1357 lm - 3500K/CRI 98 / 1369 lm - 4000K/CRI 98  
 Dali 2: 15W - 1346 lm - 3000K/CRI 98 / 1357 lm - 3500K/CRI 98 / 1369 lm - 4000K/CRI 98

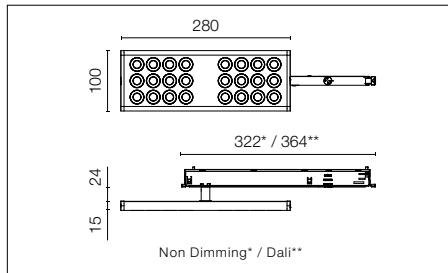

Apparecchio di illuminazione per applicazione a binario trifase, dotato di adattatore per il controllo No Dim e Dali. Sorgente luminosa *Full Spectrum* di elevata qualità nella resa cromatica. Disponibile anche nella versione per The Running Magnet. Può ruotare di 360° sull'asse del braccio posteriore per assumere qualsiasi posizione rispetto al binario (dalla posizione parallela a quella perpendicolare). UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000.

Luminaire for use on a three-phase track, with adapters for No Dim and Dali control. High-quality colour rendering *Full Spectrum* light source. Also available in a The Running Magnet version. This can rotate by 360° on the axis of its rear arm to reach any position relative to the track (from parallel to perpendicular). UGR<19. EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000 compliant.


## Optic Wide Flood - 3000K

Non Dimming

- 05.6290.40
- 05.6290.40.78
- 05.6290.14
- 05.6290.AP

Dali 2

- 05.6290.40.DA
- 05.6290.40.YU
- 05.6290.14.DA
- 05.6290.AP.DA



Beam Angle: 76°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	796	1.55
2	199	3.10
3	88	4.66
4	50	6.21
5	32	7.76


## Optic Wide Flood - 4000K

Non Dimming

- 05.6292.40
- 05.6292.40.78
- 05.6292.14
- 05.6292.AP

Dali 2

- 05.6292.40.DA
- 05.6292.40.YU
- 05.6292.14.DA
- 05.6292.AP.DA



Beam Angle: 76°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	840	1.55
2	210	3.10
3	93	4.66
4	53	6.21
5	34	7.76


## Optic Wide Flood - 3500K

Non Dimming

- 05.6291.40
- 05.6291.40.78
- 05.6291.14
- 05.6291.AP

Dali 2

- 05.6291.40.DA
- 05.6291.40.YU
- 05.6291.14.DA
- 05.6291.AP.DA







Beam Angle: 76°





h(m)	E(lx)	D(m)
1	800	1.55
2	200	3.10
3	89	4.66
4	50	6.21
5	32	7.76

## Optic Oval - 3000K

Non Dimming


-  05.6295.40
-  05.6295.40.78
-  05.6295.14
-  05.6295.AP

Dali 2

-  05.6295.40.DA
-  05.6295.40.YU
-  05.6295.14.DA
-  05.6295.AP.DA



OVAL







Luminous flux luminaire  
1192 lm

Beam Angle: 80°





h(m)	E(lx)	D(m)
1	759	1.67
2	190	3.34
3	84	5.00
4	47	6.67
5	30	8.34

## Optic High Comfort - 3000K

Non Dimming


-  05.5790.40
-  05.5790.40.78
-  05.5790.14
-  05.5790.AP

Dali 2

-  05.5790.40.DA
-  05.5790.40.YU
-  05.5790.14.DA
-  05.5790.AP.DA



HIGH COMFORT







Luminous flux luminaire  
1289 lm

Beam Angle: 66°





h(m)	E(lx)	D(m)
1	1240	1.31
2	310	2.61
3	138	3.92
4	77	5.23
5	50	6.54

## Optic Oval - 3500K

Non Dimming


-  05.6296.40
-  05.6296.40.78
-  05.6296.14
-  05.6296.AP

Dali 2

-  05.6296.40.DA
-  05.6296.40.YU
-  05.6296.14.DA
-  05.6296.AP.DA



OVAL







Luminous flux luminaire  
1198 lm

Beam Angle: 80°





h(m)	E(lx)	D(m)
1	763	1.67
2	191	3.34
3	85	5.00
4	48	6.67
5	31	8.34

## Optic High Comfort - 3500K

Non Dimming


-  05.5791.40
-  05.5791.40.78
-  05.5791.14
-  05.5791.AP

Dali 2

-  05.5791.40.DA
-  05.5791.40.YU
-  05.5791.14.DA
-  05.5791.AP.DA



HIGH COMFORT







Luminous flux luminaire  
1293 lm

Beam Angle: 66°





h(m)	E(lx)	D(m)
1	1244	1.31
2	311	2.61
3	138	3.92
4	78	5.23
5	50	6.54

## Optic Oval - 4000K

Non Dimming


-  05.6297.40
-  05.6297.40.78
-  05.6297.14
-  05.6297.AP

Dali 2

-  05.6297.40.DA
-  05.6297.40.YU
-  05.6297.14.DA
-  05.6297.AP.DA



OVAL







Luminous flux luminaire  
1259 lm

Beam Angle: 80°





h(m)	E(lx)	D(m)
1	802	1.67
2	200	3.34
3	89	5.00
4	50	6.67
5	32	8.34

## Optic High Comfort - 4000K

Non Dimming


-  05.5792.40
-  05.5792.40.78
-  05.5792.14
-  05.5792.AP

Dali 2

-  05.5792.40.DA
-  05.5792.40.YU
-  05.5792.14.DA
-  05.5792.AP.DA



HIGH COMFORT



Luminous flux luminaire  
1357 lm

Beam Angle: 66°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	1306	1.31
2	326	2.61
3	145	3.92
4	82	5.23
5	52	6.54

## Workmates In-Track Large

## Light Source: Top LED High Efficiency

Non Dimming: 21W - 2726 lm - 3000K/CRI 90 / 2758 lm - 3500K/CRI 90 / 2786 lm - 4000K/CRI 90

Dali 2: 22W - 2726 lm - 3000K/CRI 90 / 2758 lm - 3500K/CRI 90 / 2786 lm - 4000K/CRI 90

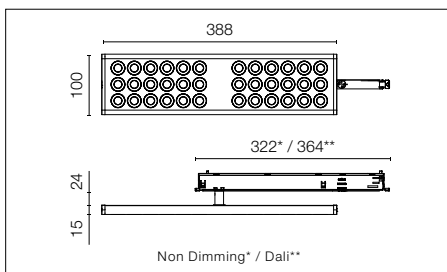

Apparecchio di illuminazione per applicazione a binario trifase, dotato di adattatore per il controllo No Dim e Dali. Sorgente luminosa *Full Spectrum* di elevata qualità nella resa cromatica. Disponibile anche nella versione per The Running Magnet. Può ruotare di 360° sull'asse del braccio posteriore per assumere qualsiasi posizione rispetto al binario (dalla posizione parallela a quella perpendicolare). UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000.

Luminaire for use on a three-phase track, with adapters for No Dim and Dali control. High-efficiency light source. Also available in a The Running Magnet version. This can rotate by 360° on the axis of its rear arm to reach any position relative to the track (from parallel to perpendicular). UGR<19. EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000 compliant.


## Optic Wide Flood - 3000K

Non Dimming

- 05.6300.40
- 05.6300.40.78
- 05.6300.14
- 05.6300.AP

Dali 2

- 05.6300.40.DA
- 05.6300.40.YU
- 05.6300.14.DA
- 05.6300.AP.DA

Luminous flux luminaire  
2582 lm

Beam Angle: 76°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1634	1.57
2	409	3.13
3	182	4.70
4	102	6.26
5	65	7.83


## Optic Wide Flood - 4000K

Non Dimming

- 05.6302.40
- 05.6302.40.78
- 05.6302.14
- 05.6302.AP

Dali 2

- 05.6302.40.DA
- 05.6302.40.YU
- 05.6302.14.DA
- 05.6302.AP.DA

Luminous flux luminaire  
2673 lm

Beam Angle: 76°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1692	1.57
2	423	3.13
3	188	4.70
4	106	6.26
5	68	7.83


## Optic Wide Flood - 3500K

Non Dimming

- 05.6301.40
- 05.6301.40.78
- 05.6301.14
- 05.6301.AP

Dali 2

- 05.6301.40.DA
- 05.6301.40.YU
- 05.6301.14.DA
- 05.6301.AP.DA





Luminous flux luminaire  
2590 lm

Beam Angle: 76°





h(m)	E(lx)	D(m)
1	1639	1.57
2	410	3.13
3	182	4.70
4	102	6.26
5	66	7.83


## Optic Oval - 3000K

Non Dimming

-  05.6305.40
-  05.6305.40.78
-  05.6305.14
-  05.6305.AP

Dali 2

-  05.6305.40.DA
-  05.6305.40.YU
-  05.6305.14.DA
-  05.6305.AP.DA







Beam Angle: 80°





h(m)	E(lx)	D(m)
1	1577	1.68
2	394	3.36
3	175	5.03
4	99	6.71
5	63	8.39


## Optic High Comfort - 3000K

Non Dimming

-  05.5800.40
-  05.5800.40.78
-  05.5800.14
-  05.5800.AP

Dali 2

-  05.5800.40.DA
-  05.5800.40.YU
-  05.5800.14.DA
-  05.5800.AP.DA







Beam Angle: 67°





h(m)	E(lx)	D(m)
1	2563	1.32
2	641	2.64
3	285	3.96
4	160	5.28
5	103	6.61


## Optic Oval - 3500K

Non Dimming

-  05.6306.40
-  05.6306.40.78
-  05.6306.14
-  05.6306.AP

Dali 2

-  05.6306.40.DA
-  05.6306.40.YU
-  05.6306.14.DA
-  05.6306.AP.DA







Beam Angle: 80°





h(m)	E(lx)	D(m)
1	1582	1.68
2	395	3.36
3	176	5.03
4	99	6.71
5	63	8.39


## Optic High Comfort - 3500K

Non Dimming

-  05.5801.40
-  05.5801.40.78
-  05.5801.14
-  05.5801.AP

Dali 2

-  05.5801.40.DA
-  05.5801.40.YU
-  05.5801.14.DA
-  05.5801.AP.DA







Beam Angle: 67°





h(m)	E(lx)	D(m)
1	2571	1.32
2	643	2.64
3	286	3.96
4	161	5.28
5	103	6.61


## Optic Oval - 4000K

Non Dimming

-  05.6307.40
-  05.6307.40.78
-  05.6307.14
-  05.6307.AP

Dali 2

-  05.6307.40.DA
-  05.6307.40.YU
-  05.6307.14.DA
-  05.6307.AP.DA







Beam Angle: 80°





h(m)	E(lx)	D(m)
1	1632	1.68
2	408	3.36
3	181	5.03
4	102	6.71
5	65	8.39


## Optic High Comfort - 4000K

Non Dimming

-  05.5802.40
-  05.5802.40.78
-  05.5802.14
-  05.5802.AP

Dali 2

-  05.5802.40.DA
-  05.5802.40.YU
-  05.5802.14.DA
-  05.5802.AP.DA



Beam Angle: 67°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	2639	1.32
2	660	2.64
3	293	3.96
4	165	5.28
5	106	6.61

## Workmates In-Track Large

## Light Source: Top LED Full Spectrum

Non Dimming: 21W - 2018 lm - 3000K/CRI 98 / 2036 lm - 3500K/CRI 98 / 2053 lm - 4000K/CRI 98

Dali 2: 22W - 2018 lm - 3000K/CRI 98 / 2036 lm - 3500K/CRI 98 / 2053 lm - 4000K/CRI 98

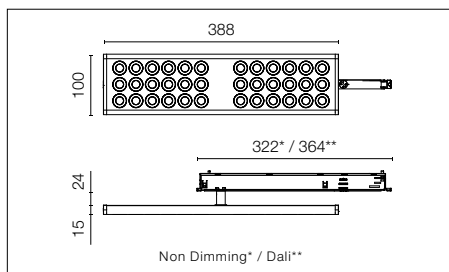

Apparecchio di illuminazione per applicazione a binario trifase, dotato di adattatore per il controllo No Dim e Dali. Sorgente luminosa *Full Spectrum* di elevata qualità nella resa cromatica. Disponibile anche nella versione per The Running Magnet. Può ruotare di 360° sull'asse del braccio posteriore per assumere qualsiasi posizione rispetto al binario (dalla posizione parallela a quella perpendicolare). UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000.

Luminaire for use on a three-phase track, with adapters for No Dim and Dali control. High-quality colour rendering *Full Spectrum* light source. Also available in a The Running Magnet version. This can rotate by 360° on the axis of its rear arm to reach any position relative to the track (from parallel to perpendicular). UGR<19. EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000 compliant.


## Optic Wide Flood - 3000K

Non Dimming

- 05.6310.40
- 05.6310.40.78
- 05.6310.14
- 05.6310.AP

Dali 2

- 05.6310.40.DA
- 05.6310.40.YU
- 05.6310.14.DA
- 05.6310.AP.DA



Beam Angle: 75°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1155	1.55
2	289	3.09
3	128	4.64
4	72	6.18
5	46	7.73

Luminous flux luminaire  
1761 lm


## Optic Wide Flood - 4000K

Non Dimming

- 05.6312.40
- 05.6312.40.78
- 05.6312.14
- 05.6312.AP

Dali 2

- 05.6312.40.DA
- 05.6312.40.YU
- 05.6312.14.DA
- 05.6312.AP.DA



Beam Angle: 75°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1219	1.55
2	305	3.09
3	135	4.64
4	76	6.18
5	49	7.73

Luminous flux luminaire  
1860 lm


## Optic Wide Flood - 3500K

Non Dimming

- 05.6311.40
- 05.6311.40.78
- 05.6311.14
- 05.6311.AP

Dali 2

- 05.6311.40.DA
- 05.6311.40.YU
- 05.6311.14.DA
- 05.6311.AP.DA







Beam Angle: 75°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1160	1.55
2	290	3.09
3	129	4.64
4	73	6.18
5	46	7.73





Luminous flux luminaire  
1770 lm


## Optic Oval - 3000K

Non Dimming

-  05.6315.40
-  05.6315.40.78
-  05.6315.14
-  05.6315.AP

Dali 2

-  05.6315.40.DA
-  05.6315.40.YU
-  05.6315.14.DA
-  05.6315.AP.DA







Beam Angle: 80°





h(m)	E(lx)	D(m)
1	1117	1.68
2	279	3.36
3	124	5.03
4	70	6.71
5	45	8.39


## Optic High Comfort - 3000K

Non Dimming

-  05.5810.40
-  05.5810.40.78
-  05.5810.14
-  05.5810.AP

Dali 2

-  05.5810.40.DA
-  05.5810.40.YU
-  05.5810.14.DA
-  05.5810.AP.DA







Beam Angle: 67°





h(m)	E(lx)	D(m)
1	1747	1.32
2	437	2.64
3	194	3.96
4	109	5.28
5	70	6.61


## Optic Oval - 3500K

Non Dimming

-  05.6316.40
-  05.6316.40.78
-  05.6316.14
-  05.6316.AP

Dali 2

-  05.6316.40.DA
-  05.6316.40.YU
-  05.6316.14.DA
-  05.6316.AP.DA







Beam Angle: 80°





h(m)	E(lx)	D(m)
1	1123	1.68
2	281	3.36
3	125	5.03
4	70	6.71
5	45	8.39


## Optic High Comfort - 3500K

Non Dimming

-  05.5811.40
-  05.5811.40.78
-  05.5811.14
-  05.5811.AP

Dali 2

-  05.5811.40.DA
-  05.5811.40.YU
-  05.5811.14.DA
-  05.5811.AP.DA







Beam Angle: 67°





h(m)	E(lx)	D(m)
1	1755	1.32
2	439	2.64
3	195	3.96
4	110	5.28
5	70	6.61


## Optic Oval - 4000K

Non Dimming

-  05.6317.40
-  05.6317.40.78
-  05.6317.14
-  05.6317.AP

Dali 2

-  05.6317.40.DA
-  05.6317.40.YU
-  05.6317.14.DA
-  05.6317.AP.DA







Beam Angle: 80°





h(m)	E(lx)	D(m)
1	1180	1.68
2	295	3.36
3	131	5.03
4	74	6.71
5	47	8.39


## Optic High Comfort - 4000K

Non Dimming

-  05.5812.40
-  05.5812.40.78
-  05.5812.14
-  05.5812.AP

Dali 2

-  05.5812.40.DA
-  05.5812.40.YU
-  05.5812.14.DA
-  05.5812.AP.DA



Beam Angle: 67°



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1834	1.32
2	458	2.64
3	204	3.96
4	115	5.28
5	73	6.61

## Workmates Suspension Down

### Light Source: Top LED High Efficiency

Non Dimming / DALI 2: 28W - 4061 lm - 3000K/CRI 90 / 4090 lm - 3500K/CRI 90 / 4157 lm - 4000K/CRI 90

Casambi: 26W - 4061 lm - 3000K/CRI 90 / 4090 lm - 3500K/CRI 90 / 4157 lm - 4000K/CRI 90

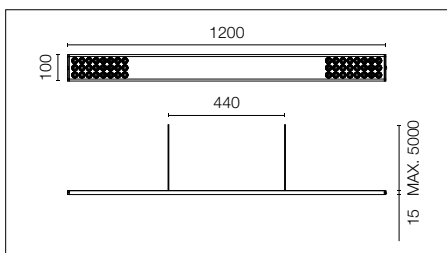

Apparecchio di illuminazione a sospensione. Emissione *Down*. Sorgente luminosa ad alto rendimento. Driver non incluso (Kit accessorio per driver remoto o a superficie). Sospensione ad altezza regolabile. È disponibile il modulo di giunzione meccanica per linee modulari composte da più unità. UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000. Casambi, distanza massima tra gli apparecchi: 50m.


Suspension luminaire. *Down* emission. High-efficiency light source. Driver not included (accessory kit for remote or surface driver). Adjustable suspension height. Mechanical union module available for modular lines for various units. UGR<19. EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000 compliant. Casambi, maximum distance between fixtures: 50m.

### Optic Wide Flood - 3000K

Non Dimming / DALI 2

- 05.6320.40
- 05.6320.40.78
- 05.6320.14
- 05.6320.AP

- Casambi
- 05.6320.40.CB
  - 05.6320.40.C6
  - 05.6320.14.CB
  - 05.6320.AP.CB



Beam Angle: 73°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	2249	1.49
2	562	2.99
3	250	4.48
4	141	5.97
5	90	7.46

### Optic Wide Flood - 4000K

Non Dimming / DALI 2

- 05.6322.40
- 05.6322.40.78
- 05.6322.14
- 05.6322.AP

- Casambi
- 05.6322.40.CB
  - 05.6322.40.C6
  - 05.6322.14.CB
  - 05.6322.AP.CB



Beam Angle: 73°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	2383	1.49
2	596	2.99
3	265	4.48
4	149	5.97
5	95	7.46

### Optic Wide Flood - 3500K

Non Dimming / DALI 2

- 05.6321.40
- 05.6321.40.78
- 05.6321.14
- 05.6321.AP

- Casambi
- 05.6321.40.CB
  - 05.6321.40.C6
  - 05.6321.14.CB
  - 05.6321.AP.CB







Beam Angle: 73°





h(m)	E(lx)	D(m)
1	2259	1.49
2	565	2.99
3	251	4.48
4	141	5.97
5	90	7.46


**Optic Oval - 3000K**

Non Dimming / Dali 2

-  05.6325.40
-  05.6325.40.78
-  05.6325.14
-  05.6325.AP

Casambi

-  05.6325.40.CB
-  05.6325.40.C6
-  05.6325.14.CB
-  05.6325.AP.CB







Beam Angle: 71°





h(m)	E(lx)	D(m)
1	2095	1.42
2	524	2.85
3	233	4.27
4	131	5.70
5	84	7.12


**Optic High Comfort - 3000K**

Non Dimming / Dali 2

-  05.5820.40
-  05.5820.40.78
-  05.5820.14
-  05.5820.AP

Casambi

-  05.5820.40.CB
-  05.5820.40.C6
-  05.5820.14.CB
-  05.5820.AP.CB







Beam Angle: 66°





h(m)	E(lx)	D(m)
1	3350	1.31
2	837	2.61
3	372	3.92
4	209	5.23
5	134	6.54


**Optic Oval - 3500K**

Non Dimming / Dali 2

-  05.6326.40
-  05.6326.40.78
-  05.6326.14
-  05.6326.AP

Casambi

-  05.6326.40.CB
-  05.6326.40.C6
-  05.6326.14.CB
-  05.6326.AP.CB







Beam Angle: 71°





h(m)	E(lx)	D(m)
1	2105	1.42
2	526	2.85
3	234	4.27
4	132	5.70
5	84	7.12


**Optic High Comfort - 3500K**

Non Dimming / Dali 2

-  05.5821.40
-  05.5821.40.78
-  05.5821.14
-  05.5821.AP

Casambi

-  05.5821.40.CB
-  05.5821.40.C6
-  05.5821.14.CB
-  05.5821.AP.CB







Beam Angle: 66°





h(m)	E(lx)	D(m)
1	3365	1.31
2	841	2.61
3	374	3.92
4	210	5.23
5	135	6.54


**Optic Oval - 4000K**

Non Dimming / Dali 2

-  05.6327.40
-  05.6327.40.78
-  05.6327.14
-  05.6327.AP

Casambi

-  05.6327.40.CB
-  05.6327.40.C6
-  05.6327.14.CB
-  05.6327.AP.CB







Beam Angle: 71°





h(m)	E(lx)	D(m)
1	2220	1.42
2	555	2.85
3	247	4.27
4	139	5.70
5	89	7.12


**Optic High Comfort - 4000K**

Non Dimming / Dali 2

-  05.5822.40
-  05.5822.40.78
-  05.5822.14
-  05.5822.AP

Casambi

-  05.5822.40.CB
-  05.5822.40.C6
-  05.5822.14.CB
-  05.5822.AP.CB





Beam Angle: 66°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3533	1.31
2	883	2.61
3	393	3.92
4	221	5.23
5	141	6.54

## Workmates Suspension Down

### Light Source: Top LED Full Spectrum

Non Dimming / DALI 2: 28W - 2976 lm - 3000K/CRI 98 / 3005 lm - 3500K/CRI 98 / 3034 lm - 4000K/CRI 98  
 Casambi: 26W - 2976 lm - 3000K/CRI 98 / 3005 lm - 3500K/CRI 98 / 3034 lm - 4000K/CRI 98

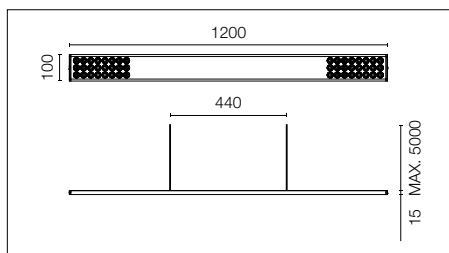

Apparecchio di illuminazione a sospensione. Emissione Down.  
 Sorgente luminosa Full Spectrum di elevata qualità nella resa cromatica.  
 Driver non incluso (Kit accessorio per driver remoto o a superficie).  
 Sospensione ad altezza regolabile. È disponibile il modulo di giunzione meccanica per linee modulari composte da più unità.  
 UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000.  
 Casambi, distanza massima tra gli apparecchi: 50m.


Suspension luminaire. Down emission. High-quality colour rendering Full Spectrum light source. Driver not included.  
 Adjustable suspension height. Mechanical union module available for modular lines for various units.  
 UGR<19. EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000 compliant. Casambi, maximum distance between fixtures: 50m.

### Optic Wide Flood - 3000K

Non Dimming / DALI 2

- 05.6330.40
- 05.6330.40.78
- 05.6330.14
- 05.6330.AP

- Casambi
- 05.6330.40.CB
  - 05.6330.40.C6
  - 05.6330.14.CB
  - 05.6330.AP.CB



Beam Angle: 73°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1607	1.49
2	402	2.97
3	179	4.46
4	100	5.95
5	64	7.43


Luminous flux luminaire  
2464 lm

### Optic Wide Flood - 4000K

Non Dimming / DALI 2

- 05.6332.40
- 05.6332.40.78
- 05.6332.14
- 05.6332.AP

- Casambi
- 05.6332.40.CB
  - 05.6332.40.C6
  - 05.6332.14.CB
  - 05.6332.AP.CB



Beam Angle: 73°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1761	1.49
2	440	2.97
3	196	4.46
4	110	5.95
5	70	7.43


Luminous flux luminaire  
2701 lm

### Optic Wide Flood - 3500K

Non Dimming / DALI 2

- 05.6331.40
- 05.6331.40.78
- 05.6331.14
- 05.6331.AP

- Casambi
- 05.6331.40.CB
  - 05.6331.40.C6
  - 05.6331.14.CB
  - 05.6331.AP.CB







Beam Angle: 73°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1624	1.49
2	406	2.97
3	180	4.46
4	102	5.95
5	65	7.43





Luminous flux luminaire  
2491 lm

## Optic Oval - 3000K

Non Dimming / Dali 2


-  05.6335.40
-  05.6335.40.78
-  05.6335.14
-  05.6335.AP

Casambi

-  05.6335.40.CB
-  05.6335.40.C6
-  05.6335.14.CB
-  05.6335.AP.CB



OVAL







Luminous flux luminaire  
2365 lm

Beam Angle: 71°





h(m)	E(lx)	D(m)
1	1530	1.43
2	383	2.86
3	170	4.28
4	96	5.71
5	61	7.14

## Optic High Comfort - 3000K

Non Dimming / Dali 2


-  05.5830.40
-  05.5830.40.78
-  05.5830.14
-  05.5830.AP

Casambi

-  05.5830.40.CB
-  05.5830.40.C6
-  05.5830.14.CB
-  05.5830.AP.CB



HIGH COMFORT







Luminous flux luminaire  
2554 lm

Beam Angle: 66°





h(m)	E(lx)	D(m)
1	2457	1.31
2	614	2.61
3	273	3.92
4	154	5.23
5	98	6.54

## Optic Oval - 3500K

Non Dimming / Dali 2


-  05.6336.40
-  05.6336.40.78
-  05.6336.14
-  05.6336.AP

Casambi

-  05.6336.40.CB
-  05.6336.40.C6
-  05.6336.14.CB
-  05.6336.AP.CB



OVAL



Luminous flux luminaire  
2392 lm

Beam Angle: 71°





h(m)	E(lx)	D(m)
1	1548	1.43
2	387	2.86
3	172	4.28
4	97	5.71
5	62	7.14

## Optic High Comfort - 3500K

Non Dimming / Dali 2


-  05.5831.40
-  05.5831.40.78
-  05.5831.14
-  05.5831.AP

Casambi

-  05.5831.40.CB
-  05.5831.40.C6
-  05.5831.14.CB
-  05.5831.AP.CB



HIGH COMFORT







Luminous flux luminaire  
2579 lm

Beam Angle: 66°





h(m)	E(lx)	D(m)
1	2481	1.31
2	620	2.61
3	276	3.92
4	155	5.23
5	99	6.54

## Optic Oval - 4000K

Non Dimming / Dali 2


-  05.6337.40
-  05.6337.40.78
-  05.6337.14
-  05.6337.AP

Casambi

-  05.6337.40.CB
-  05.6337.40.C6
-  05.6337.14.CB
-  05.6337.AP.CB



OVAL







Luminous flux luminaire  
2593 lm

Beam Angle: 71°





h(m)	E(lx)	D(m)
1	1678	1.43
2	419	2.86
3	186	4.28
4	105	5.71
5	67	7.14

## Optic High Comfort - 4000K

Non Dimming / Dali 2


-  05.5832.40
-  05.5832.40.78
-  05.5832.14
-  05.5832.AP

Casambi

-  05.5832.40.CB
-  05.5832.40.C6
-  05.5832.14.CB
-  05.5832.AP.CB



HIGH COMFORT



Luminous flux luminaire  
2775 lm

Beam Angle: 66°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	2670	1.31
2	667	2.61
3	297	3.92
4	167	5.23
5	107	6.54

## Workmates Suspension Up&amp;Down

**Light Source:** Top LED High Efficiency: Non Dimming / DALI 2: 57W / Casambi: 58,5W

Majority Up (70/30): 4316 lm Up - 1851 lm Down - 3000K/CRI 90 / 4413 lm Up - 1892 lm Down - 3500K/CRI 90 / 4531 lm Up - 1942 lm Down - 4000K/CRI 90

Majority Down (40/60): 2588 lm Up - 3913 lm Down - 3000K/CRI 90 / 2621 lm Up - 3942 lm Down - 3500K/CRI 90 / 2733 lm Up - 4100 lm Down - 4000K/CRI 90

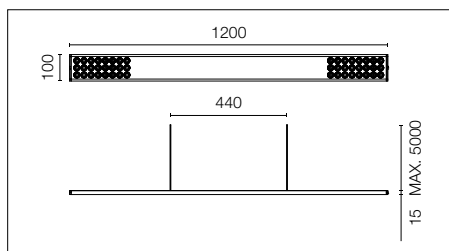

Apparecchio di illuminazione a sospensione. Emissione *Up&Down*. Sorgente luminosa ad alto rendimento. Driver non incluso (Kit accessorio per driver remoto o a superficie).

Per i modelli *Non Dimming* è possibile configurare il flusso luminoso *Up&Down* in rapporti 70/30 e 40/60 (seleziona il kit accessorio per il driver interessato). Sospensione ad altezza regolabile.

È disponibile il modulo di giunzione meccanica per linee modulari composte da più unità. UGR<19. Conforme alla

EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000. Casambi, distanza massima tra gli apparecchi: 50m.

Suspension luminaire. *Up&Down* emission. High-efficiency light source. Driver not included (accessory kit for remote or surface driver).

For *Non Dimming* models, you can configure the *Up&Down* luminous flux in 70/30 and 40/60 ratios (select the accessory kit for the driver concerned).

Adjustable suspension height. Mechanical union module available for modular lines for various units. UGR<19. EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000 compliant. Casambi, maximum distance between fixtures: 50m.

## Optic Wide Flood - 3000K

Non Dimming / DALI 2


- 05.6340.40
- 05.6340.40.78
- 05.6340.14
- 05.6340.AP

Casambi

- 05.6340.40.CB
- 05.6340.40.C6
- 05.6340.14.CB
- 05.6340.AP.CB



WIDE FLOOD MAJOR. UP




Luminous flux luminaire 5530 lm

Beam Angle: - 74°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1393	1.49
2	348	2.99
3	155	4.48
4	87	5.97
5	56	7.46



WIDE FLOOD MAJOR. DOWN



Luminous flux luminaire 5570 lm

Beam Angle: - 74°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2249	1.49
2	562	2.99
3	250	4.48
4	141	5.97
5	90	7.46

## Optic Wide Flood - 4000K

Non Dimming / DALI 2


- 05.6342.40
- 05.6342.40.78
- 05.6342.14
- 05.6342.AP

Casambi

- 05.6342.40.CB
- 05.6342.40.C6
- 05.6342.14.CB
- 05.6342.AP.CB



WIDE FLOOD MAJOR. UP




Luminous flux luminaire 5806 lm

Beam Angle: - 74°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1456	1.49
2	364	2.99
3	162	4.48
4	91	5.97
5	58	7.46



WIDE FLOOD MAJOR. DOWN



Luminous flux luminaire 5880 lm

Beam Angle: - 74°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2382	1.49
2	596	2.99
3	265	4.48
4	149	5.97
5	95	7.46

## Optic Wide Flood - 3500K

Non Dimming / DALI 2


- 05.6341.40
- 05.6341.40.78
- 05.6341.14
- 05.6341.AP

Casambi

- 05.6341.40.CB
- 05.6341.40.C6
- 05.6341.14.CB
- 05.6341.AP.CB




WIDE FLOOD MAJOR. UP




Luminous flux luminaire 5655 lm

Beam Angle: - 74°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1416	1.49
2	354	2.99
3	157	4.48
4	88	5.97
5	57	7.46



WIDE FLOOD MAJOR. DOWN







Luminous flux luminaire 5653 lm


Beam Angle: - 74°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	2259	1.49
2	565	2.99
3	251	4.48
4	141	5.97
5	90	7.46

**Optic Oval - 3000K**

Non Dimming / Dali 2

-  05.6345.40
-  05.6345.40.78
-  05.6345.14
-  05.6345.AP

 81°  
OVAL  
MAJOR.  
UP








Luminous flux luminaire  
5456 lm


Beam Angle: - 81°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1320	1.42
2	330	2.85
3	147	4.27
4	83	5.70
5	53	7.12

Casambi

-  05.6345.40.CB
-  05.6345.40.C6
-  05.6345.14.CB
-  05.6345.AP.CB

 81°  
OVAL  
MAJOR.  
DOWN







Luminous flux luminaire  
5395 lm

Beam Angle: - 81°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	2095	1.42
2	524	2.85
3	233	4.27
4	131	5.70
5	84	7.12

**Optic High Comfort - 3000K**

Non Dimming / Dali 2

-  05.5840.40
-  05.5840.40.78
-  05.5840.14
-  05.5840.AP

 65°  
HIGH  
COMFORT  
MAJOR.  
UP







Luminous flux luminaire  
4905 lm


Beam Angle: - 65°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2064	1.31
2	516	2.61
3	229	3.92
4	129	5.23
5	83	6.54

Casambi

-  05.5840.40.CB
-  05.5840.40.C6
-  05.5840.14.CB
-  05.5840.AP.CB

 65°  
HIGH  
COMFORT  
MAJOR.  
DOWN







Luminous flux luminaire  
5660 lm


Beam Angle: - 65°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	3271	1.31
2	818	2.61
3	363	3.92
4	204	5.23
5	131	6.54

**Optic Oval - 3500K**

Non Dimming / Dali 2

-  05.6346.40
-  05.6346.40.78
-  05.6346.14
-  05.6346.AP

 81°  
OVAL  
MAJOR.  
UP








Luminous flux luminaire  
5578 lm


Beam Angle: - 81°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1341	1.42
2	335	2.85
3	149	4.27
4	84	5.70
5	54	7.12

Casambi

-  05.6346.40.CB
-  05.6346.40.C6
-  05.6346.14.CB
-  05.6346.AP.CB

 81°  
OVAL  
MAJOR.  
DOWN







Luminous flux luminaire  
5477 lm

Beam Angle: - 81°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	2105	1.42
2	526	2.85
3	234	4.27
4	132	5.70
5	84	7.12

**Optic High Comfort - 3500K**

Non Dimming / Dali 2

-  05.5841.40
-  05.5841.40.78
-  05.5841.14
-  05.5841.AP

 65°  
HIGH  
COMFORT  
MAJOR.  
UP







Luminous flux luminaire  
4945 lm


Beam Angle: - 65°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2081	1.31
2	520	2.61
3	231	3.92
4	130	5.23
5	83	6.54

Casambi

-  05.5841.40.CB
-  05.5841.40.C6
-  05.5841.14.CB
-  05.5841.AP.CB

 65°  
HIGH  
COMFORT  
MAJOR.  
DOWN







Luminous flux luminaire  
5752 lm


Beam Angle: - 65°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	3324	1.31
2	831	2.61
3	369	3.92
4	208	5.23
5	133	6.54

**Optic Oval - 4000K**

Non Dimming / Dali 2

-  05.6347.40
-  05.6347.40.78
-  05.6347.14
-  05.6347.AP

 81°  
OVAL  
MAJOR.  
UP








Luminous flux luminaire  
5726 lm


Beam Angle: - 81°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1380	1.42
2	345	2.85
3	153	4.27
4	86	5.70
5	55	7.12

Casambi

-  05.6347.40.CB
-  05.6347.40.C6
-  05.6347.14.CB
-  05.6347.AP.CB

 81°  
OVAL  
MAJOR.  
DOWN







Luminous flux luminaire  
5694 lm

Beam Angle: - 81°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	2220	1.42
2	555	2.85
3	247	4.27
4	139	5.70
5	89	7.12

**Optic High Comfort - 4000K**

Non Dimming / Dali 2

-  05.5842.40
-  05.5842.40.78
-  05.5842.14
-  05.5842.AP

 65°  
HIGH  
COMFORT  
MAJOR.  
UP








Luminous flux luminaire  
5110 lm


Beam Angle: - 65°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2150	1.31
2	538	2.61
3	239	3.92
4	134	5.23
5	86	6.54

Casambi

-  05.5842.40.CB
-  05.5842.40.C6
-  05.5842.14.CB
-  05.5842.AP.CB

 65°  
HIGH  
COMFORT  
MAJOR.  
DOWN



Luminous flux luminaire  
6022 lm

Beam Angle: - 65°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	3480	1.31
2	870	2.61
3	387	3.92
4	217	5.23
5	139	6.54

Workmates Suspension Up&Down

Light Source: Top LED Full Spectrum: Non Dimming / Dali 2: 57W / Casambi: 58,5W

Majority Up (70/30): 3809 lm Up - 1633 lm Down - 3000K/CRI 98 / 3911 lm Up - 1671 lm Down - 3500K/CRI 98 / 4022 lm Up - 1725 lm Down - 4000K/CRI 98

Majority Down (40/60): 2122 lm Up - 3185 lm Down - 3000K/CRI 98 / 2238 lm Up - 3358 lm Down - 3500K/CRI 98 / 2081 lm Up - 3122 lm Down - 4000K/CRI 98

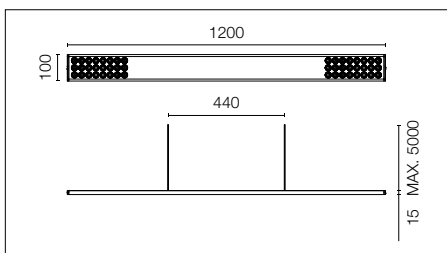

Apparecchio di illuminazione a sospensione. Emissione *Up&Down*. Sorgente luminosa *Down Full Spectrum* di elevata qualità nella resa cromatica. Sorgente luminosa *Up* ad alto rendimento. Driver non incluso (Kit accessorio per driver remoto o a superficie). Sospensione ad altezza regolabile. È disponibile il modulo di giunzione meccanica per linee modulari composte da più unità. UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000. Casambi, distanza massima tra gli apparecchi: 50m.

Suspension luminaire. *Up&Down* emission. High-quality colour rendering *Down Full Spectrum* light source. High-efficiency *Up* light source. Driver not included (accessory kit for remote or surface driver). Adjustable suspension height. Mechanical union module available for modular lines for various units. UGR<19. EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000 compliant. Casambi, maximum distance between fixtures: 50m.



Optic Wide Flood - 3000K

Non Dimming / Dali 2

- 05.6350.40
- 05.6350.40.78
- 05.6350.14
- 05.6350.AP

Casambi

- 05.6350.40.CB
- 05.6350.40.C6
- 05.6350.14.CB
- 05.6350.AP.CB





Optic Wide Flood - 4000K

Non Dimming / Dali 2

- 05.6352.40
- 05.6352.40.78
- 05.6352.14
- 05.6352.AP

Casambi

- 05.6352.40.CB
- 05.6352.40.C6
- 05.6352.14.CB
- 05.6352.AP.CB





Optic Wide Flood - 3500K

Non Dimming / Dali 2

- 05.6351.40
- 05.6351.40.78
- 05.6351.14
- 05.6351.AP





Casambi


- 05.6351.40.CB
- 05.6351.40.C6
- 05.6351.14.CB
- 05.6351.AP.CB




**Optic Oval - 3000K**

Non Dimming / Dali 2

-  05.6355.40
-  05.6355.40.78
-  05.6355.14
-  05.6355.AP





 71°  
OVAL  
MAJOR.  
UP





Beam Angle: - 71°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	783	5.67
2	196	11.33
3	87	17.00
4	49	22.67
5	31	28.34

Casambi

-  05.6355.40.CB
-  05.6355.40.C6
-  05.6355.14.CB
-  05.6355.AP.CB

 82°  
OVAL  
MAJOR.  
DOWN







Beam Angle: - 82°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	1530	1.43
2	383	2.86
3	170	4.28
4	96	5.71
5	61	7.14

**Optic High Comfort - 3000K**

Non Dimming / Dali 2

-  05.5850.40
-  05.5850.40.78
-  05.5850.14
-  05.5850.AP





 65°  
HIGH  
COMFORT  
MAJOR.  
UP




Beam Angle: - 65°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2365	1.31
2	591	2.61
3	263	3.92
4	148	5.23
5	95	6.54

Casambi

-  05.5850.40.CB
-  05.5850.40.C6
-  05.5850.14.CB
-  05.5850.AP.CB

 65°  
HIGH  
COMFORT  
MAJOR.  
DOWN








Beam Angle: - 65°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	2735	1.31
2	684	2.61
3	304	3.92
4	171	5.23
5	109	6.54

**Optic Oval - 3500K**

Non Dimming / Dali 2

-  05.6356.40
-  05.6356.40.78
-  05.6356.14
-  05.6356.AP





 71°  
OVAL  
MAJOR.  
UP





Beam Angle: - 71°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	803	5.67
2	201	11.33
3	89	17.00
4	50	22.67
5	32	28.34

Casambi

-  05.6356.40.CB
-  05.6356.40.C6
-  05.6356.14.CB
-  05.6356.AP.CB

 82°  
OVAL  
MAJOR.  
DOWN







Beam Angle: - 82°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	1548	1.43
2	387	2.86
3	172	4.28
4	97	5.71
5	62	7.14

**Optic High Comfort - 3500K**

Non Dimming / Dali 2

-  05.5851.40
-  05.5851.40.78
-  05.5851.14
-  05.5851.AP





 65°  
HIGH  
COMFORT  
MAJOR.  
UP




Beam Angle: - 65°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2424	1.31
2	606	2.61
3	269	3.92
4	151	5.23
5	97	6.54

Casambi

-  05.5851.40.CB
-  05.5851.40.C6
-  05.5851.14.CB
-  05.5851.AP.CB

 65°  
HIGH  
COMFORT  
MAJOR.  
DOWN








Beam Angle: - 65°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	2795	1.31
2	699	2.61
3	311	3.92
4	175	5.23
5	112	6.54

**Optic Oval - 4000K**

Non Dimming / Dali 2

-  05.6357.40
-  05.6357.40.78
-  05.6357.14
-  05.6357.AP





 71°  
OVAL  
MAJOR.  
UP





Beam Angle: - 71°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	824	5.67
2	206	11.33
3	92	17.00
4	52	22.67
5	33	28.34

Casambi

-  05.6357.40.CB
-  05.6357.40.C6
-  05.6357.14.CB
-  05.6357.AP.CB

 82°  
OVAL  
MAJOR.  
DOWN







Beam Angle: - 82°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	1678	1.43
2	419	2.86
3	186	4.28
4	105	5.71
5	67	7.14

**Optic High Comfort - 4000K**

Non Dimming / Dali 2

-  05.5852.40
-  05.5852.40.78
-  05.5852.14
-  05.5852.AP





 65°  
HIGH  
COMFORT  
MAJOR.  
UP




Beam Angle: - 65°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2365	1.31
2	591	2.61
3	263	3.92
4	148	5.23
5	95	6.54

Casambi

-  05.5852.40.CB
-  05.5852.40.C6
-  05.5852.14.CB
-  05.5852.AP.CB

 65°  
HIGH  
COMFORT  
MAJOR.  
DOWN




Beam Angle: - 65°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2962	1.31
2	740	2.61
3	329	3.92
4	185	5.23
5	118	6.54

## Workmates Suspension Up&amp;Down Smart

**Light Source:** Top LED High Efficiency: Casambi: Up 32,5W - Down 26W

Up: 4281 lm - 3000K/CRI 90 / 4339 lm - 3500K/CRI 90 / 4397 lm - 4000K/CRI 90  
Down: 4061 lm - 3000K/CRI 90 / 4090 lm - 3500K/CRI 90 / 4157 lm - 4000K/CRI 90

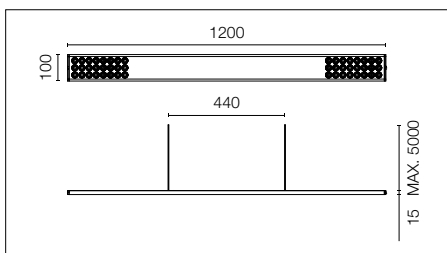

Apparecchio di illuminazione a sospensione. Emissione *Up&Down*, con una quantità di flusso luminoso maggiore nella parte superiore.



Sorgente luminosa ad alto rendimento. Driver non incluso (Kit accessorio per driver remoto o a superficie). Sospensione ad altezza regolabile. Versione Smart dotata di sensori di rilevamento della presenza e della luminosità integrati. È disponibile il modulo di giunzione meccanica per linee modulari composte da più unità. UGR<19.

Conforme alla EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000. Casambi, distanza massima tra gli apparecchi: 50m.

Suspension luminaire. *Up&Down* emission, with greater light flux amounts in the upper part. High-efficiency light source. Driver not included (accessory kit for remote or surface driver). Adjustable suspension height. Smart version with integrated presence detection and brightness sensors. Mechanical union module available for modular lines for various units. UGR<19. EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000 compliant. Casambi, maximum distance between fixtures: 50m.

## Optic Wide Flood - 3000K



Casambi



Beam Angle: - 74°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	2249	1.49	
2	562	2.99	
3	250	4.48	
4	141	5.97	
5	90	7.46	

## Optic Oval - 3000K


Casambi



Beam Angle: - 81°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	2095	1.42	
2	524	2.85	
3	233	4.27	
4	131	5.70	
5	84	7.12	

## Optic Wide Flood - 3500K



Casambi



Beam Angle: - 74°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	2259	1.49	
2	565	2.99	
3	251	4.48	
4	141	5.97	
5	90	7.46	

## Optic Oval - 3500K



Casambi



Beam Angle: - 81°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	2105	1.42	
2	526	2.85	
3	234	4.27	
4	132	5.70	
5	84	7.12	

## Optic Wide Flood - 4000K



Casambi



Beam Angle: - 74°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	2382	1.49	
2	596	2.99	
3	265	4.48	
4	149	5.97	
5	95	7.46	

## Optic Oval - 4000K



Casambi



Beam Angle: - 81°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	2220	1.42	
2	555	2.85	
3	247	4.27	
4	139	5.70	
5	89	7.12	

## Optic High Comfort - 3000K



Casambi



Beam Angle: - 65°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	3152	1.31	
2	788	2.61	
3	350	3.92	
4	197	5.23	
5	126	6.54	

## Optic High Comfort - 3500K



Casambi



Beam Angle: - 65°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	3203	1.31	
2	801	2.61	
3	356	3.92	
4	200	5.23	
5	128	6.54	

## Optic High Comfort - 4000K

Casambi





Beam Angle: - 65°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	3372	1.31	
2	843	2.61	
3	375	3.92	
4	211	5.23	
5	135	6.54	

**Workmates Suspension Up&Down Smart**

**Light Source:** Top LED Full Spectrum: Casambi: Up 32,5W - Down 26W

Up: 4281 lm - 3000K/CRI 98 / 4339 lm - 3500K/CRI 98 / 4397 lm - 4000K/CRI 98  
 Down: 2976 lm - 3000K/CRI 98 / 3005 lm - 3500K/CRI 98 / 3034 lm - 4000K/CRI 98

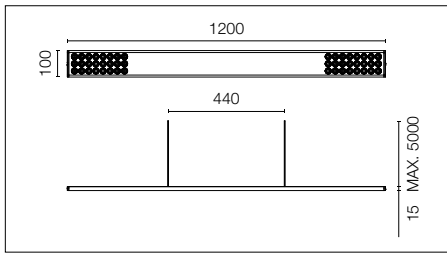


Apparecchio di illuminazione a sospensione. Emissione *Up&Down*, con una quantità di flusso luminoso maggiore nella parte superiore. Sorgente luminosa *Down Full Spectrum* di elevata qualità nella resa cromatica. Driver non incluso (Kit accessorio per driver remoto o a superficie). Sospensione ad altezza regolabile. Versione Smart dotata di sensori di rilevamento della presenza e della luminosità integrati. È disponibile il modulo di giunzione meccanica per linee modulari composte da più unità. UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000. Casambi, distanza massima tra gli apparecchi: 50m.

Suspension luminaire. *Up&Down* emission, with greater light flux amounts in the upper part. High-quality colour rendering *Down Full Spectrum* light source. High-efficiency *Up* light source. Driver not included (accessory kit for remote or surface driver). Adjustable suspension height. Smart version with integrated presence detection and brightness sensors. Mechanical union module available for modular lines for various units. UGR<19. EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000 compliant. Casambi, maximum distance between fixtures: 50m.

**Optic Wide Flood - 3000K**

Casambi


- 05.6370.40.CB
- 05.6370.40.C6
- 05.6370.14.CB
- 05.6370.AP.CB



**Optic Oval - 3000K**

Casambi


- 05.6375.40.CB
- 05.6375.40.C6
- 05.6375.14.CB
- 05.6375.AP.CB



**Optic Wide Flood - 3500K**

Casambi


- 05.6371.40.CB
- 05.6371.40.C6
- 05.6371.14.CB
- 05.6371.AP.CB



**Optic Oval - 3500K**

Casambi


- 05.6376.40.CB
- 05.6376.40.C6
- 05.6376.14.CB
- 05.6376.AP.CB



**Optic Wide Flood - 4000K**

Casambi


- 05.6372.40.CB
- 05.6372.40.C6
- 05.6372.14.CB
- 05.6372.AP.CB



**Optic Oval - 4000K**

Casambi


- 05.6377.40.CB
- 05.6377.40.C6
- 05.6377.14.CB
- 05.6377.AP.CB



**Optic High Comfort - 3000K**

Casambi


- 05.5870.40.CB
- 05.5870.40.C6
- 05.5870.14.CB
- 05.5870.AP.CB



**Optic High Comfort - 3500K**

Casambi


- 05.5871.40.CB
- 05.5871.40.C6
- 05.5871.14.CB
- 05.5871.AP.CB



**Optic High Comfort - 4000K**

Casambi

- 05.5872.40.CB
- 05.5872.40.C6
- 05.5872.14.CB
- 05.5872.AP.CB




## Workmates Suspension Up&Down Tunable White

**Light Source:** Top LED High Efficiency: Dali 2: Up 23W - Down 26W / Casambi: Up 21,5W - Down 26W

Up: 3619 lm - 2700K-5700K/CRI90

Down: 4061 lm - 3000K/CRI 90 / 4090 lm - 3500K/CRI 90 / 4157 lm - 4000K/CRI 90

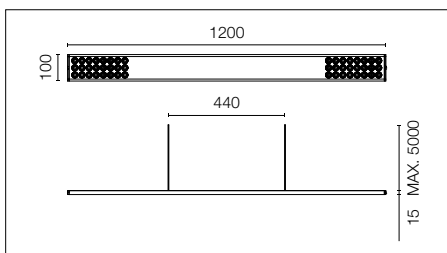

Apparecchio di illuminazione a sospensione. Emissione *Up&Down*, con una quantità di flusso luminoso maggiore nella parte superiore.

Sorgente luminosa *Down* ad alto rendimento. Sorgente luminosa *Up* di CCT ad alto rendimento. Driver non incluso (Kit accessorio per driver remoto o a superficie).

Sospensione ad altezza regolabile. È disponibile il modulo di giunzione meccanica per linee modulari composte da più unità. UGR<19. Conforme alla

EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000. Casambi, distanza massima tra gli apparecchi: 50m.

Suspension luminaire. *Up&Down* emission, with greater light flux amounts in the upper part. High-efficiency *Down* light source.

*Tunable White* variable CCT *Up* light source. Driver not included (accessory kit for remote or surface driver). Adjustable suspension height. Mechanical union module available for modular lines for various units. UGR<19.

EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000 compliant. Casambi, maximum distance between fixtures: 50m.


### Optic Wide Flood - 3000K

Dali 2

- 05.6380.40.DA
- 05.6380.40.YU
- 05.6380.14.DA
- 05.6380.AP.DA

Casambi

- 05.6380.40.CB
- 05.6380.40.C6
- 05.6380.14.CB
- 05.6380.AP.CB



Beam Angle: - 74°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2249	1.49
2	562	2.99
3	250	4.48
4	141	5.97
5	90	7.46

Luminous flux luminaire  
6426 lm


### Optic Wide Flood - 4000K

Dali 2

- 05.6382.40.DA
- 05.6382.40.YU
- 05.6382.14.DA
- 05.6382.AP.DA

Casambi

- 05.6382.40.CB
- 05.6382.40.C6
- 05.6382.14.CB
- 05.6382.AP.CB



Beam Angle: - 74°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2382	1.49
2	596	2.99
3	265	4.48
4	149	5.97
5	95	7.46

Luminous flux luminaire  
6740 lm


### Optic Wide Flood - 3500K

Dali 2

- 05.6381.40.DA
- 05.6381.40.YU
- 05.6381.14.DA
- 05.6381.AP.DA

Casambi

- 05.6381.40.CB
- 05.6381.40.C6
- 05.6381.14.CB
- 05.6381.AP.CB







Beam Angle: - 74°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2259	1.49
2	565	2.99
3	251	4.48
4	141	5.97
5	90	7.46





Luminous flux luminaire  
6500 lm

## Optic Oval - 3000K

Dali 2


-  05.6385.40.DA
-  05.6385.40.YU
-  05.6385.14.DA
-  05.6385.AP.DA

Casambi

-  05.6385.40.CB
-  05.6385.40.C6
-  05.6385.14.CB
-  05.6385.AP.CB



81°  
OVAL







Beam Angle: - 81°





h(m)	E(lx)	D(m)
1	2095	1.42
2	524	2.85
3	233	4.27
4	131	5.70
5	84	7.12

## Optic High Comfort - 3000K

Dali 2


-  05.5880.40.DA
-  05.5880.40.YU
-  05.5880.14.DA
-  05.5880.AP.DA

Casambi

-  05.5880.40.CB
-  05.5880.40.C6
-  05.5880.14.CB
-  05.5880.AP.CB



65°  
HIGH  
COMFORT







Beam Angle: - 65°





h(m)	E(lx)	D(m)
1	3152	1.31
2	788	2.61
3	350	3.92
4	197	5.23
5	126	6.54

## Optic Oval - 3500K

Dali 2


-  05.6386.40.DA
-  05.6386.40.YU
-  05.6386.14.DA
-  05.6386.AP.DA

Casambi

-  05.6386.40.CB
-  05.6386.40.C6
-  05.6386.14.CB
-  05.6386.AP.CB



81°  
OVAL







Beam Angle: - 81°





h(m)	E(lx)	D(m)
1	2105	1.42
2	526	2.85
3	234	4.27
4	132	5.70
5	84	7.12

## Optic High Comfort - 3500K

Dali 2


-  05.5881.40.DA
-  05.5881.40.YU
-  05.5881.14.DA
-  05.5881.AP.DA

Casambi

-  05.5881.40.CB
-  05.5881.40.C6
-  05.5881.14.CB
-  05.5881.AP.CB



65°  
HIGH  
COMFORT







Beam Angle: - 65°





h(m)	E(lx)	D(m)
1	3205	1.31
2	801	2.61
3	356	3.92
4	200	5.23
5	128	6.54

## Optic Oval - 4000K

Dali 2


-  05.6387.40.DA
-  05.6387.40.YU
-  05.6387.14.DA
-  05.6387.AP.DA

Casambi

-  05.6387.40.CB
-  05.6387.40.C6
-  05.6387.14.CB
-  05.6387.AP.CB



81°  
OVAL







Beam Angle: - 81°





h(m)	E(lx)	D(m)
1	2220	1.42
2	555	2.85
3	247	4.27
4	139	5.70
5	89	7.12

## Optic High Comfort - 4000K

Dali 2


-  05.5882.40.DA
-  05.5882.40.YU
-  05.5882.14.DA
-  05.5882.AP.DA

Casambi

-  05.5882.40.CB
-  05.5882.40.C6
-  05.5882.14.CB
-  05.5882.AP.CB



65°  
HIGH  
COMFORT



Beam Angle: - 65°



h(m)	E(lx)	D(m)
1	3336	1.31
2	834	2.61
3	371	3.92
4	208	5.23
5	133	6.54

## Workmates Suspension Up&Down Tunable White

**Light Source:** Top LED Full Spectrum: Dali 2: Up 23W - Down 26W / Casambi: Up 21,5W - Down 26W

Up: 3619 lm - 2700K-5700K/CRI90

Down: 2976 lm - 3000K/CRI 98 / 3005 lm - 3500K/CRI 98 / 3034 lm - 4000K/CRI 98

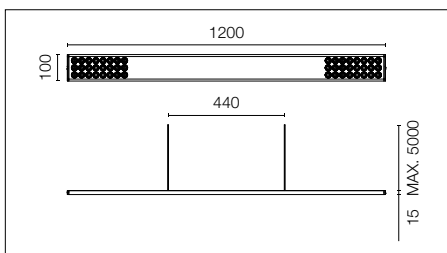

Apparecchio di illuminazione a sospensione. Emissione *Up&Down*, con una quantità di flusso luminoso maggiore nella parte superiore. Sorgente luminosa *Down Full Spectrum* di elevata qualità nella resa cromatica. Sorgente luminosa *Up* di CCT ad alto rendimento. Driver non incluso (Kit accessorio per driver remoto o a superficie). Sospensione ad altezza regolabile. È disponibile il modulo di giunzione meccanica per linee modulari composte da più unità. UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000. Casambi, distanza massima tra gli apparecchi: 50m.


Suspension luminaire. *Up&Down* emission, with greater light flux amounts in the upper part. High-quality colour rendering *Down Full Spectrum* light source. *Tunable White* variable CCT *Up* light source. Driver not included (accessory kit for remote or surface driver). Adjustable suspension height. Mechanical union module available for modular lines for various units. UGR<19. EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000 compliant. Casambi, maximum distance between fixtures: 50m.

### Optic Wide Flood - 3000K

Dali 2

- 05.6390.40.DA
- 05.6390.40.YU
- 05.6390.14.DA
- 05.6390.AP.DA

- Casambi
- 05.6390.40.CB
  - 05.6390.40.C6
  - 05.6390.14.CB
  - 05.6390.AP.CB



Beam Angle: - 75°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1607	1.49
2	402	2.97
3	179	4.46
4	100	5.95
5	64	7.43


Luminous flux luminaire  
5498 lm

### Optic Wide Flood - 4000K

Dali 2

- 05.6392.40.DA
- 05.6392.40.YU
- 05.6392.14.DA
- 05.6392.AP.DA

- Casambi
- 05.6392.40.CB
  - 05.6392.40.C6
  - 05.6392.14.CB
  - 05.6392.AP.CB



Beam Angle: - 75°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1761	1.49
2	440	2.97
3	196	4.46
4	110	5.95
5	70	7.43


Luminous flux luminaire  
5847 lm

### Optic Wide Flood - 3500K

Dali 2

- 05.6391.40.DA
- 05.6391.40.YU
- 05.6391.14.DA
- 05.6391.AP.DA

- Casambi
- 05.6391.40.CB
  - 05.6391.40.C6
  - 05.6391.14.CB
  - 05.6391.AP.CB



Beam Angle: - 75°





h(m)	E(lx)	D(m)
1	1624	1.49
2	406	2.97
3	180	4.46
4	102	5.95
5	65	7.43

Luminous flux luminaire  
5583 lm





# WORKMATES

## Optic Oval - 3000K

Dali 2


-  05.6395.40.DA
-  05.6395.40.YU
-  05.6395.14.DA
-  05.6395.AP.DA

Casambi

-  05.6395.40.CB
-  05.6395.40.C6
-  05.6395.14.CB
-  05.6395.AP.CB



82°  
OVAL







Luminous flux luminaire  
5399 lm

Beam Angle: - 82°





h(m)	E(lx)	D(m)
1	1530	1.43
2	383	2.86
3	170	4.28
4	96	5.71
5	61	7.14

## Optic High Comfort - 3000K

Dali 2


-  05.5890.40.DA
-  05.5890.40.YU
-  05.5890.14.DA
-  05.5890.AP.DA

Casambi

-  05.5890.40.CB
-  05.5890.40.C6
-  05.5890.14.CB
-  05.5890.AP.CB



65°  
HIGH COMFORT







Luminous flux luminaire  
5423 lm

Beam Angle: - 65°





h(m)	E(lx)	D(m)
1	2299	1.31
2	575	2.61
3	255	3.92
4	144	5.23
5	92	6.54

## Optic Oval - 3500K

Dali 2


-  05.6396.40.DA
-  05.6396.40.YU
-  05.6396.14.DA
-  05.6396.AP.DA

Casambi

-  05.6396.40.CB
-  05.6396.40.C6
-  05.6396.14.CB
-  05.6396.AP.CB



82°  
OVAL







Luminous flux luminaire  
5484 lm

Beam Angle: - 82°





h(m)	E(lx)	D(m)
1	1548	1.43
2	387	2.86
3	172	4.28
4	97	5.71
5	62	7.14

## Optic High Comfort - 3500K

Dali 2


-  05.5891.40.DA
-  05.5891.40.YU
-  05.5891.14.DA
-  05.5891.AP.DA

Casambi

-  05.5891.40.CB
-  05.5891.40.C6
-  05.5891.14.CB
-  05.5891.AP.CB



65°  
HIGH COMFORT







Luminous flux luminaire  
5542 lm

Beam Angle: - 65°





h(m)	E(lx)	D(m)
1	2350	1.31
2	587	2.61
3	261	3.92
4	147	5.23
5	94	6.54

## Optic Oval - 4000K

Dali 2


-  05.6397.40.DA
-  05.6397.40.YU
-  05.6397.14.DA
-  05.6397.AP.DA

Casambi

-  05.6397.40.CB
-  05.6397.40.C6
-  05.6397.14.CB
-  05.6397.AP.CB



82°  
OVAL







Luminous flux luminaire  
5739 lm

Beam Angle: - 82°





h(m)	E(lx)	D(m)
1	1678	1.43
2	419	2.86
3	186	4.28
4	105	5.71
5	67	7.14

## Optic High Comfort - 4000K

Dali 2


-  05.5892.40.DA
-  05.5892.40.YU
-  05.5892.14.DA
-  05.5892.AP.DA

Casambi

-  05.5892.40.CB
-  05.5892.40.C6
-  05.5892.14.CB
-  05.5892.AP.CB



65°  
HIGH COMFORT



Luminous flux luminaire  
5822 lm

Beam Angle: - 65°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	2469	1.31
2	617	2.61
3	274	3.92
4	154	5.23
5	99	6.54

## Workmates Suspension Up&Down Tunable White Smart

**Light Source:** Top LED High Efficiency: Casambi: Up 21,5W - Down 26W

Up: 3619 lm - 2700K-5700K/CRI90

Down: 4061 lm - 3000K/CRI 90 / 4090 lm - 3500K/CRI 90 / 4157 lm - 4000K/CRI 90

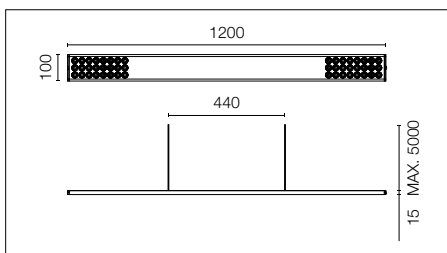

Apparecchio di illuminazione a sospensione. Emissione *Up&Down*, con una quantità di flusso luminoso maggiore nella parte superiore.

Sorgente luminosa *Down* ad alto rendimento. Sorgente luminosa *Up* di CCT ad alto rendimento. Driver non incluso (Kit accessorio per driver remoto o a superficie).

Sospensione ad altezza regolabile. Versione Smart dotata di sensori di rilevamento della presenza e della luminosità integrati. È disponibile il modulo di giunzione meccanica per linee modulari composte da più unità. UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000.

Casambi, distanza massima tra gli apparecchi: 50m.

Suspension luminaire. *Up&Down* emission, with greater light flux amounts in the upper part. High-efficiency *Down* light source.

*Tunable White* variable CCT *Up* light source. Driver not included (accessory kit for remote or surface driver). Adjustable suspension height. Smart version with integrated presence detection and brightness sensors. Mechanical union module available for modular lines for various units. UGR<19.

EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000 compliant. Casambi, maximum distance between fixtures: 50m.


### Optic Wide Flood - 3000K

Casambi

- 05.6400.40.CB
- 05.6400.40.C6
- 05.6400.14.CB
- 05.6400.AP.CB



WIDE FLOOD



Beam Angle: - 74°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2249	1.49
2	562	2.99
3	250	4.48
4	141	5.97
5	90	7.46


### Optic Oval - 3000K

Casambi

- 05.6405.40.CB
- 05.6405.40.C6
- 05.6405.14.CB
- 05.6405.AP.CB



OVAL



Beam Angle: - 81°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2095	1.42
2	524	2.85
3	233	4.27
4	131	5.70
5	84	7.12


### Optic Wide Flood - 3500K

Casambi

- 05.6401.40.CB
- 05.6401.40.C6
- 05.6401.14.CB
- 05.6401.AP.CB



WIDE FLOOD



Beam Angle: - 74°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2259	1.49
2	565	2.99
3	251	4.48
4	141	5.97
5	90	7.46


### Optic Oval - 3500K

Casambi

- 05.6406.40.CB
- 05.6406.40.C6
- 05.6406.14.CB
- 05.6406.AP.CB



OVAL



Beam Angle: - 81°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2105	1.42
2	526	2.85
3	234	4.27
4	132	5.70
5	84	7.12


### Optic Wide Flood - 4000K

Casambi

- 05.6402.40.CB
- 05.6402.40.C6
- 05.6402.14.CB
- 05.6402.AP.CB



WIDE FLOOD



Beam Angle: - 74°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2382	1.49
2	596	2.99
3	265	4.48
4	149	5.97
5	95	7.46


### Optic Oval - 4000K

Casambi

- 05.6407.40.CB
- 05.6407.40.C6
- 05.6407.14.CB
- 05.6407.AP.CB



OVAL



Beam Angle: - 81°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2220	1.42
2	555	2.85
3	247	4.27
4	139	5.70
5	89	7.12


### Optic High Comfort - 3000K

Casambi

- 05.5900.40.CB
- 05.5900.40.C6
- 05.5900.14.CB
- 05.5900.AP.CB



HIGH COMFORT



Beam Angle: - 65°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3152	1.31
2	788	2.61
3	350	3.92
4	197	5.23
5	126	6.54


### Optic High Comfort - 3500K

Casambi

- 05.5901.40.CB
- 05.5901.40.C6
- 05.5901.14.CB
- 05.5901.AP.CB



HIGH COMFORT



Beam Angle: - 65°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3205	1.31
2	801	2.61
3	356	3.92
4	200	5.23
5	128	6.54


### Optic High Comfort - 4000K

Casambi

- 05.5902.40.CB
- 05.5902.40.C6
- 05.5902.14.CB
- 05.5902.AP.CB



HIGH COMFORT




Beam Angle: - 65°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3336	1.31
2	834	2.61
3	371	3.92
4	208	5.23
5	133	6.54

**Workmates Suspension Up&Down Tunable White Smart**

**Light Source:** Top LED Full Spectrum: Casambi: Up 21,5W - Down 26W  
 Up: 3619 lm - 2700K-5700K/CRI90  
 Down: 2976 lm - 3000K/CRI 98 / 3005 lm - 3500K/CRI 98 / 3034 lm - 4000K/CRI 98

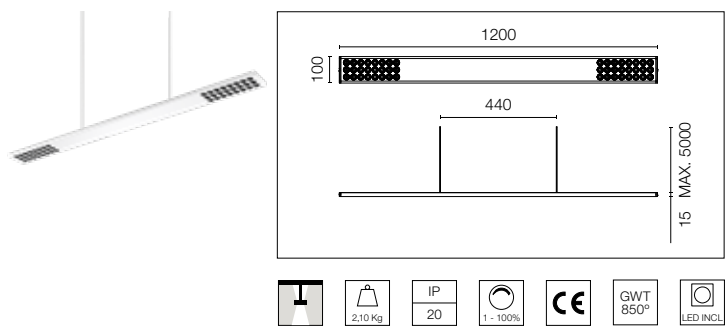


Apparecchio di illuminazione a sospensione. Emissione *Up&Down*, con una quantità di flusso luminoso maggiore nella parte superiore. Sorgente luminosa *Down Full Spectrum* di elevata qualità nella resa cromatica. Sorgente luminosa *Up* di CCT ad alto rendimento. Driver non incluso (Kit accessorio per driver remoto o a superficie). Sospensione ad altezza regolabile. Versione Smart dotata di sensori di rilevamento della presenza e della luminosità integrati. È disponibile il modulo di giunzione meccanica per linee modulari composte da più unità. UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000. Casambi, distanza massima tra gli apparecchi: 50m.

Suspension luminaire. *Up&Down* emission, with greater light flux amounts in the upper part. High-quality colour rendering *Down Full Spectrum* light source. *Tunable White* variable CCT *Up* light source. Driver not included (accessory kit for remote or surface driver). Adjustable suspension height. Smart version with integrated presence detection and brightness sensors. Mechanical union module available for modular lines for various units. UGR<19. EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000 compliant. Casambi, maximum distance between fixtures: 50m.

**Optic Wide Flood - 3000K**

Casambi

- 05.6410.40.CB
- 05.6410.40.C6
- 05.6410.14.CB
- 05.6410.AP.CB




Beam Angle: - 75°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1607	1.49	
2	402	2.97	
3	179	4.46	
4	100	5.95	
5	64	7.43	

Luminous flux luminaire 5498 lm

**Optic Oval - 3000K**

Casambi

- 05.6415.40.CB
- 05.6415.40.C6
- 05.6415.14.CB
- 05.6415.AP.CB




Beam Angle: - 82°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1530	1.43	
2	383	2.86	
3	170	4.28	
4	96	5.71	
5	61	7.14	

Luminous flux luminaire 5399 lm

**Optic Wide Flood - 3500K**

Casambi

- 05.6411.40.CB
- 05.6411.40.C6
- 05.6411.14.CB
- 05.6411.AP.CB




Beam Angle: - 75°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1624	1.49	
2	406	2.97	
3	180	4.46	
4	102	5.95	
5	65	7.43	

Luminous flux luminaire 5583 lm

**Optic Oval - 3500K**

Casambi

- 05.6416.40.CB
- 05.6416.40.C6
- 05.6416.14.CB
- 05.6416.AP.CB




Beam Angle: - 82°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1548	1.43	
2	387	2.86	
3	172	4.28	
4	97	5.71	
5	62	7.14	

Luminous flux luminaire 5484 lm

**Optic Wide Flood - 4000K**

Casambi

- 05.6412.40.CB
- 05.6412.40.C6
- 05.6412.14.CB
- 05.6412.AP.CB




Beam Angle: - 75°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1761	1.49	
2	440	2.97	
3	196	4.46	
4	110	5.95	
5	70	7.43	

Luminous flux luminaire 5847 lm

**Optic Oval - 4000K**

Casambi

- 05.6417.40.CB
- 05.6417.40.C6
- 05.6417.14.CB
- 05.6417.AP.CB




Beam Angle: - 82°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1678	1.43	
2	419	2.86	
3	186	4.28	
4	105	5.71	
5	67	7.14	

Luminous flux luminaire 5739 lm

**Optic High Comfort - 3000K**

Casambi

- 05.5910.40.CB
- 05.5910.40.C6
- 05.5910.14.CB
- 05.5910.AP.CB




Beam Angle: - 65°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	2299	1.31	
2	575	2.61	
3	255	3.92	
4	144	5.23	
5	92	6.54	

Luminous flux luminaire 5423 lm

**Optic High Comfort - 3500K**

Casambi

- 05.5911.40.CB
- 05.5911.40.C6
- 05.5911.14.CB
- 05.5911.AP.CB




Beam Angle: - 65°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	2350	1.31	
2	587	2.61	
3	261	3.92	
4	147	5.23	
5	94	6.54	

Luminous flux luminaire 5542 lm

**Optic High Comfort - 4000K**

Casambi

- 05.5912.40.CB
- 05.5912.40.C6
- 05.5912.14.CB
- 05.5912.AP.CB



Beam Angle: - 65°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	2469	1.31	
2	617	2.61	
3	274	3.92	
4	154	5.23	
5	99	6.54	



Luminous flux luminaire 5822 lm

## Accessori / Accessories

## Kit di alimentazione per installazione remota / Remote Power Supply Kit

Kit accessorio per driver remoto.  
Driver incluso.

Accessory kit for remote driver.  
Driver Included.



**Down**  
Non Dimming  
08.0900.40  
08.0900.14  
08.0900.AP

**Up&Down (Up / Down)**  
Non Dimming\*  
08.0901.40  
08.0901.14  
08.0901.AP

**Up&Down Tunable White**  
Dali 2  
08.0905.40  
08.0905.14  
08.0905.AP

Dali 2  
08.0903.40  
08.0903.14  
08.0903.AP


Dali 2  
08.0904.40  
08.0904.14  
08.0904.AP

**All Models**  
Casambi  
08.0906.40  
08.0906.14  
08.0906.AP

## Kit di alimentazione per installazione a superficie / Surface Power Supply Kit

Kit di accessori per driver a superficie. Driver incluso.

Accessory kit for surface driver.  
Driver Included.



**Down**  
Non Dimming  
08.0910.40  
08.0910.14  
08.0910.AP

**Up&Down (Up / Down)**  
Non Dimming\*  
08.0911.40  
08.0911.14  
08.0911.AP

**Up&Down Tunable White**  
Dali 2  
08.0915.40  
08.0915.14  
08.0915.AP

Dali 2  
08.0913.40  
08.0913.14  
08.0913.AP


Dali 2  
08.0914.40  
08.0914.14  
08.0914.AP

**All Models**  
Casambi  
08.0915.40  
08.0915.14  
08.0915.AP

## Kit di alimentazione per installazione da incasso / Recessed Power Supply Kit

Kit di accessori per driver a incasso.  
Driver incluso.

Accessory kit for recessed driver.  
Driver Included.



**Down**  
Non Dimming  
08.0920.40  
08.0920.14  
08.0920.AP

**Up&Down (Up / Down)**  
Non Dimming\*  
08.0921.40  
08.0921.14  
08.0921.AP

**Up&Down Tunable White**  
Dali 2  
08.0925.40  
08.0925.14  
08.0925.AP

Dali 2  
08.0923.40  
08.0923.14  
08.0923.AP

Dali 2  
08.0924.40  
08.0924.14  
08.0924.AP

**All Models**  
Casambi  
08.0925.40  
08.0925.14  
08.0925.AP

## Remote

White

Black

Anodized Silver



White

Black

Anodized Silver

White

Black

Anodized Silver



\* Questo accessorio consente di regolare due proporzioni di flusso (Su / Giù: 70/30 o 40/60) a seconda di come viene collegato il controller. Si prega di consultare le istruzioni per ulteriori dettagli.  
This accessory allows you to adjust two flow ratios (Up / Down: 70/30 or 40/60) depending on how the controller is connected. Please consult the instructions for further details.


## Suspension - Accessori per interconnessione / Interconnection Accessories

Le versioni a sospensione Workmates dispongono di un accessorio di giunzione meccanico per realizzare un sistema di più unità in fila continua.


The Workmates suspension versions come with a mechanical union accessory for the installation of various units in continuous lines.

Profilo meccanico per Workmates Suspension. Giunzioni di interconnessione incluse.

Mechanical profile for Workmates Suspension. Connection joints included.

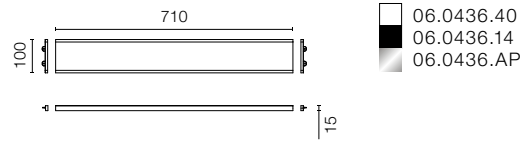

## Esempio di interconnessione / Interconnection Example

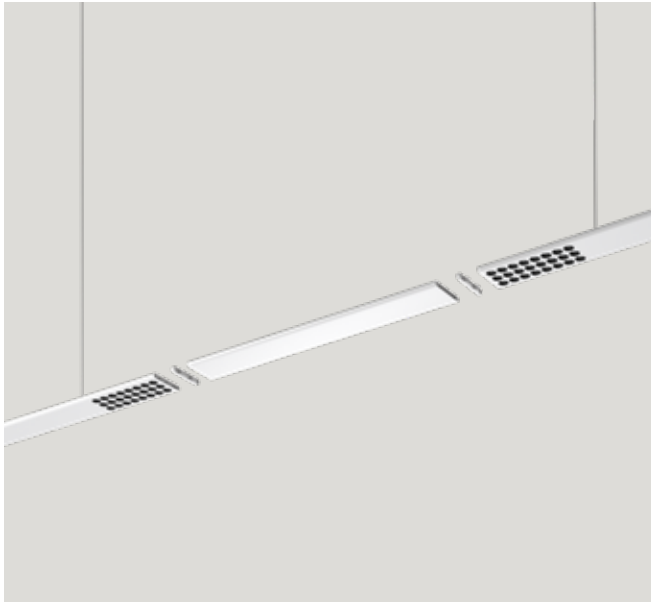


## Particolari di interconnessione / Interconnection Detail



## Workmates Floor Single

**Light Source:** Top LED High Efficiency 65,4W - 11359 lm - 3000K/CRI 90 / 11474 lm - 3500K/CRI 90 / 11957 lm - 4000K/CRI 90

Up: High Efficiency  
Down: High Efficiency



Apparecchio di illuminazione da terra. Emissione semplice *Up&Down*, con una quantità di flusso luminoso maggiore nella parte superiore. Sorgente luminosa *Down* asimmetrica ad alto rendimento e perfetta omogeneità a livello funzionale con diffusione fino a 2 metri. Sorgente luminosa *Up* ad alto rendimento. Driver e presa a muro inclusi. Controllo senza fili *Casambi* e mediante pulsantiera capacitiva *Touch Dimming* manuale integrata. UGR<19.

Conforme alla EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000.

La base non è inclusa e deve essere ordinata separatamente. Vedere fine capitolo.


Freestanding luminaire. Simple *Up&Down* emission, with greater light flux amounts in the upper part. High-efficiency, perfectly homogeneous asymmetric *Down* light source on the functional plane at distances of *Up* to 2 meters. High-efficiency *Up* light source. Driver and wall plug, included. *Casambi* wireless control and integrated manual *Touch Dimming* capacitive keypad. UGR<19. EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000 compliant.

The base is not included and must be ordered separately. See end of chapter.

## Optic Asymmetrical - 3000K

Touch Dimming

- 05.6500.40
- 05.6500.40.78
- 05.6500.14



Beam Angle: - 76°

h(m)	El(x)	D(m)
1	2101	1.46
2	525	2.93
3	233	4.39
4	131	5.86
5	84	7.32


Casambi

- 05.6500.40.CB
- 05.6500.40.C6
- 05.6500.14.CB

## Optic Asymmetrical - 3500K

Touch Dimming

- 05.6501.40
- 05.6501.40.78
- 05.6501.14



Beam Angle: - 76°

h(m)	El(x)	D(m)
1	2107	1.46
2	527	2.93
3	234	4.39
4	132	5.86
5	84	7.32


Casambi

- 05.6501.40.CB
- 05.6501.40.C6
- 05.6501.14.CB

## Optic Asymmetrical - 4000K

Touch Dimming

- 05.6502.40
- 05.6502.40.78
- 05.6502.14



Beam Angle: - 76°



h(m)	El(x)	D(m)
1	2190	1.46
2	548	2.93
3	243	4.39
4	137	5.86
5	88	7.32

Casambi

- 05.6502.40.CB
- 05.6502.40.C6
- 05.6502.14.CB

**Workmates Floor Single**

**Light Source:** Top LED Full Spectrum 65,4W - 10161 lm - 3000K/CRI 98 / 10264 lm - 3500K/CRI 98 / 10718 lm - 4000K/CRI 98  
 Up: High Efficiency  
 Down: Full Spectrum




Apparecchio di illuminazione da terra. Emissione semplice *Up&Down*, con una quantità di flusso luminoso maggiore nella parte superiore. Sorgente luminosa *Down* asimmetrica *Full Spectrum* di elevata qualità nella resa cromatica e perfetta omogeneità a livello funzionale con diffusione fino a 2 metri. Sorgente luminosa *Up* ad alto rendimento. Driver e presa a muro inclusi.  
 Controllo senza fili *Casambi* e mediante pulsantiera capacitiva *Touch Dimming* manuale integrata. UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000.  
 La base non è inclusa e deve essere ordinata separatamente. Vedere fine capitolo.

Freestanding luminaire. Simple *Up&Down* emission, with greater light flux amounts in the upper part. High-quality colour rendering, perfectly homogeneous *Full Spectrum* asymmetric *Down* light source on the functional plane at distances of *Up* to 2 meters. High-efficiency *Up* light source. Driver and wall plug, included.  
*Casambi* wireless control and integrated manual *Touch Dimming* capacitive keypad. UGR<19. EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000 compliant.  
 The base is not included and must be ordered separately. See end of chapter.

**Optic Asymmetrical - 3000K**

Touch Dimming

- 05.6505.40
- 05.6505.40.78
- 05.6505.14



Beam Angle: - 78°

h(m)	Et(x)	D(m)
1	1558	4.75
2	390	9.50
3	173	14.26
4	97	19.01
5	62	23.76


Casambi

- 05.6505.40.CB
- 05.6505.40.C6
- 05.6505.14.CB

**Optic Asymmetrical - 3500K**

Touch Dimming

- 05.6506.40
- 05.6506.40.78
- 05.6506.14



Beam Angle: - 78°

h(m)	Et(x)	D(m)
1	1574	4.75
2	394	9.50
3	175	14.26
4	98	19.01
5	63	23.76


Casambi

- 05.6506.40.CB
- 05.6506.40.C6
- 05.6506.14.CB

**Optic Asymmetrical - 4000K**

Touch Dimming

- 05.6507.40
- 05.6507.40.78
- 05.6507.14



Beam Angle: - 78°

h(m)	Et(x)	D(m)
1	1652	4.75
2	413	9.50
3	184	14.26
4	103	19.01
5	66	23.76


Casambi

- 05.6507.40.CB
- 05.6507.40.C6
- 05.6507.14.CB

## Workmates Floor Single Smart

**Light Source:** Top LED High Efficiency 65,4W - 11359 lm - 3000K/CRI 90 / 11474 lm - 3500K/CRI 90 / 11957 lm - 4000K/CRI 90

Up: High Efficiency  
Down: High Efficiency



Apparecchio di illuminazione da terra. Emissione semplice *Up&Down*, con una quantità di flusso luminoso maggiore nella parte superiore. Sorgente luminosa *Down* asimmetrica ad alto rendimento e perfetta omogeneità a livello funzionale con diffusione fino a 2 metri. Sorgente luminosa *Up* ad alto rendimento. Driver e presa a muro inclusi. Versione Smart dotata di sensori di rilevamento della presenza e della luminosità integrati. Controllo senza fili *Casambi*.

UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000.

La base non è inclusa e deve essere ordinata separatamente. Vedere fine capitolo.


Freestanding luminaire. Simple *Up&Down* emission, with greater light flux amounts in the upper part. High-efficiency, perfectly homogeneous asymmetric *Down* light source on the functional plane at distances of *Up* to 2 meters. High-efficiency *Up* light source. Driver and wall plug, included. Smart version with integrated presence detection and brightness sensors. *Casambi* wireless control. UGR<19. EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000 compliant.

The base is not included and must be ordered separately. See end of chapter.

### Optic Asymmetrical - 3000K

Casambi

- 05.6510.40.CB
- 05.6510.40.C6
- 05.6510.14.CB




Beam Angle: - 76°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2101	1.46
2	525	2.93
3	233	4.39
4	131	5.86
5	84	7.32

### Optic Asymmetrical - 3500K

Casambi

- 05.6511.40.CB
- 05.6511.40.C6
- 05.6511.14.CB




Beam Angle: - 76°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2107	1.46
2	527	2.93
3	234	4.39
4	132	5.86
5	84	7.32

### Optic Asymmetrical - 4000K

Casambi

- 05.6512.40.CB
- 05.6512.40.C6
- 05.6512.14.CB





Beam Angle: - 76°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2190	1.46
2	548	2.93
3	243	4.39
4	137	5.86
5	88	7.32

**Workmates Floor Single Smart**

**Light Source:** Top LED Full Spectrum 65,4W - 10161 lm - 3000K/CRI 98 / 10264 lm - 3500K/CRI 98 / 10718 lm - 4000K/CRI 98  
 Up: High Efficiency  
 Down: Full Spectrum




Apparecchio di illuminazione da terra. Emissione semplice *Up&Down*, con una quantità di flusso luminoso maggiore nella parte superiore. Sorgente luminosa *Down* asimmetrica *Full Spectrum* di elevata qualità nella resa cromatica e perfetta omogeneità a livello funzionale con diffusione fino a 2 metri. Sorgente luminosa *Up* ad alto rendimento. Driver e presa a muro inclusi.  
 Versione Smart dotata di sensori di rilevamento della presenza e della luminosità integrati. Controllo senza fili *Casambi*. UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000.  
 La base non è inclusa e deve essere ordinata separatamente. Vedere fine capitolo.

Freestanding luminaire. Simple *Up&Down* emission, with greater light flux amounts in the upper part. High-quality colour rendering, perfectly homogeneous *Full Spectrum* asymmetric *Down* light source on the functional plane at distances of *Up* to 2 meters. High-efficiency *Up* light source. Driver and wall plug, included.  
 Smart version with integrated presence detection and brightness sensors. *Casambi* wireless control. UGR<19. EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000 compliant.  
 The base is not included and must be ordered separately. See end of chapter.

**Optic Asymmetrical - 3000K**

Casambi

- 05.6515.40.CB
- 05.6515.40.C6
- 05.6515.14.CB




Beam Angle: - 78°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1558	4.75
2	390	9.50
3	173	14.26
4	97	19.01
5	62	23.76

**Optic Asymmetrical - 3500K**

Casambi

- 05.6516.40.CB
- 05.6516.40.C6
- 05.6516.14.CB




Beam Angle: - 78°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1574	4.75
2	394	9.50
3	175	14.26
4	98	19.01
5	63	23.76

**Optic Asymmetrical - 4000K**

Casambi

- 05.6517.40.CB
- 05.6517.40.C6
- 05.6517.14.CB




Beam Angle: - 78°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1652	4.75
2	413	9.50
3	184	14.26
4	103	19.01
5	66	23.76

## Workmates Floor Single Tunable White

**Light Source:** Top LED High Efficiency 57,7W - 9127 lm - 3000K/CRI 90 / 9219 lm - 3500K/CRI 90 / 9594 lm - 4000K/CRI 90  
 Up: High Efficiency - 2700K-5700K/CRI90  
 Down: High Efficiency



Apparecchio di illuminazione da terra. Emissione semplice *Up&Down*, con una quantità di flusso luminoso maggiore nella parte superiore. Sorgente luminosa *Down* asimmetrica ad alto rendimento e perfetta omogeneità a livello funzionale con diffusione fino a 2 metri. Sorgente luminosa *Up* di CCT ad alto rendimento. Driver e presa a muro inclusi. Controllo senza fili *Casambi* e mediante pulsantiera capacitiva *Touch Dimming* manuale integrata.

UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000.

La base non è inclusa e deve essere ordinata separatamente. Vedere fine capitolo.


Freestanding luminaire. Simple *Up&Down* emission, with greater light flux amounts in the upper part. High-efficiency, perfectly homogeneous asymmetric *Down* light source on the functional plane at distances of *Up* to 2 meters. *Tunable White* variable CCT *Up* light source. Driver and wall plug, included. *Casambi* wireless control and integrated manual *Touch Dimming* capacitive keypad.

UGR<19. EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000 compliant. The base is not included and must be ordered separately. See end of chapter.

### Optic Asymmetrical - 3000K

Touch Dimming

- 05.6520.40
- 05.6520.40.78
- 05.6520.14



Beam Angle: - 76°

h(m)	El(x)	D(m)
1	2101	1.46
2	525	2.93
3	233	4.39
4	131	5.86
5	84	7.32


Casambi

- 05.6520.40.CB
- 05.6520.40.C6
- 05.6520.14.CB

### Optic Asymmetrical - 3500K

Touch Dimming

- 05.6521.40
- 05.6521.40.78
- 05.6521.14



Beam Angle: - 76°

h(m)	El(x)	D(m)
1	2107	1.46
2	527	2.93
3	234	4.39
4	132	5.86
5	84	7.32


Casambi

- 05.6521.40.CB
- 05.6521.40.C6
- 05.6521.14.CB

### Optic Asymmetrical - 4000K

Touch Dimming

- 05.6522.40
- 05.6522.40.78
- 05.6522.14



Beam Angle: - 76°



h(m)	El(x)	D(m)
1	2190	1.46
2	548	2.93
3	243	4.39
4	137	5.86
5	88	7.32

Casambi

- 05.6522.40.CB
- 05.6522.40.C6
- 05.6522.14.CB

**Workmates Floor Single Tunable White**

**Light Source:** Top LED Full Spectrum 57,7W - 7929 lm - 3000K/CRI 98 / 8008 lm - 3500K/CRI 98 / 8355 lm - 4000K/CRI 98  
 Up: High Efficiency - 2700K-5700K/CRI90  
 Down: Full Spectrum




Apparecchio di illuminazione da terra. Emissione semplice *Up&Down*, con una quantità di flusso luminoso maggiore nella parte superiore. Sorgente luminosa *Down* asimmetrica *Full Spectrum* di elevata qualità nella resa cromatica e perfetta omogeneità a livello funzionale con diffusione fino a 2 metri. Sorgente luminosa *Up* di CCT ad alto rendimento. Driver e presa a muro inclusi. Controllo senza fili *Casambi* e mediante pulsantiera capacitiva *Touch Dimming* manuale integrata. UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000. La base non è inclusa e deve essere ordinata separatamente. Vedere fine capitolo.

Freestanding luminaire. Simple *Up&Down* emission, with greater light flux amounts in the upper part. High-quality colour rendering, perfectly homogeneous *Full Spectrum* asymmetric *Down* light source on the functional plane at distances of *Up* to 2 meters. *Tunable White* variable CCT *Up* light source. Driver and wall plug, included. *Casambi* wireless control and integrated manual *Touch Dimming* capacitive keypad. UGR<19. EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000 compliant. The base is not included and must be ordered separately. See end of chapter.

**Optic Asymmetrical - 3000K**

Touch Dimming

- 05.6525.40
- 05.6525.40.78
- 05.6525.14



Beam Angle: - 76°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1496	1.46
2	374	2.93
3	166	4.39
4	94	5.86
5	60	7.32


Casambi

- 05.6525.40.CB
- 05.6525.40.C6
- 05.6525.14.CB

**Optic Asymmetrical - 3500K**

Touch Dimming

- 05.6526.40
- 05.6526.40.78
- 05.6526.14



Beam Angle: - 76°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1511	1.46
2	378	2.93
3	168	4.39
4	94	5.86
5	60	7.32


Casambi

- 05.6526.40.CB
- 05.6526.40.C6
- 05.6526.14.CB

**Optic Asymmetrical - 4000K**

Touch Dimming

- 05.6527.40
- 05.6527.40.78
- 05.6527.14



Beam Angle: - 76°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1586	1.46
2	396	2.93
3	176	4.39
4	99	5.86
5	63	7.32

Casambi


- 05.6527.40.CB
- 05.6527.40.C6
- 05.6527.14.CB

## Workmates Floor Single Tunable White Smart

**Light Source:** Top LED High Efficiency 57,7W - 9127 lm - 3000K/CRI 90 / 9219 lm - 3500K/CRI 90 / 9594 lm - 4000K/CRI 90

Up: High Efficiency - 2700K-5700K/CRI90

Down: High Efficiency



Apparecchio di illuminazione da terra. Emissione semplice *Up&Down*, con una quantità di flusso luminoso maggiore nella parte superiore. Sorgente luminosa *Down* asimmetrica ad alto rendimento e perfetta omogeneità a livello funzionale con diffusione fino a 2 metri. Sorgente luminosa *Up* di CCT ad alto rendimento. Driver e presa a muro inclusi. Versione Smart dotata di sensori di rilevamento della presenza e della luminosità integrati. Controllo senza fili *Casambi*.

Drahtlose *Casambi*-Steuerung. UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000.

La base non è inclusa e deve essere ordinata separatamente. Vedere fine capitolo.

Freestanding luminaire. Simple *Up&Down* emission, with greater light flux amounts in the upper part. High-efficiency, perfectly homogeneous asymmetric *Down* light source on the functional plane at distances of *Up* to 2 meters.

*Tunable White* variable CCT *Up* light source. Driver and wall plug, included. Smart version with integrated presence detection and brightness sensors. *Casambi* wireless control. UGR<19.


EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000 compliant.

The base is not included and must be ordered separately. See end of chapter.

### Optic Asymmetrical - 3000K

Casambi

- 05.6530.40.CB
- 05.6530.40.C6
- 05.6530.14.CB



Luminous flux luminaire  
7502 lm


Beam Angle: - 76°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2101	1.46
2	525	2.93
3	233	4.39
4	131	5.86
5	84	7.32

### Optic Asymmetrical - 3500K

Casambi

- 05.6531.40.CB
- 05.6531.40.C6
- 05.6531.14.CB



Luminous flux luminaire  
7554 lm


Beam Angle: - 76°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2107	1.46
2	527	2.93
3	234	4.39
4	132	5.86
5	84	7.32

### Optic Asymmetrical - 4000K

Casambi

- 05.6532.40.CB
- 05.6532.40.C6
- 05.6532.14.CB





Luminous flux luminaire  
7853 lm

Beam Angle: - 76°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2190	1.46
2	548	2.93
3	243	4.39
4	137	5.86
5	88	7.32

**Workmates Floor Single Tunable White Smart**

**Light Source:** Top LED Full Spectrum 57,7W - 7929 lm - 3000K/CRI 98 / 8008 lm - 3500K/CRI 98 / 8355 lm - 4000K/CRI 98  
 Up: High Efficiency - 2700K-5700K/CRI90  
 Down: Full Spectrum



Apparecchio di illuminazione da terra. Emissione semplice *Up&Down*, con una quantità di flusso luminoso maggiore nella parte superiore. Sorgente luminosa *Down* asimmetrica *Full Spectrum* di elevata qualità nella resa cromatica e perfetta omogeneità a livello funzionale con diffusione fino a 2 metri. Sorgente luminosa *Up* di CCT ad alto rendimento. Driver e presa a muro inclusi. Versione Smart dotata di sensori di rilevamento della presenza e della luminosità integrati. Controllo senza fili *Casambi*. UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000.


La base non è inclusa e deve essere ordinata separatamente. Vedere fine capitolo.

Freestanding luminaire. Simple *Up&Down* emission, with greater light flux amounts in the upper part. High-quality colour rendering, perfectly homogeneous *Full Spectrum* asymmetric *Down* light source on the functional plane at distances of *Up* to 2 meters. *Tunable White* variable CCT *Up* light source. Driver and wall plug, included. Smart version with integrated presence detection and brightness sensors. *Casambi* wireless control. UGR<19. EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000 compliant. The base is not included and must be ordered separately. See end of chapter.

**Optic Asymmetrical - 3000K**

Casambi

- 05.6535.40.CB
- 05.6535.40.C6
- 05.6535.14.CB




Beam Angle: - 76°

h(m)	Et(x)	D(m)
1	1496	1.46
2	374	2.93
3	166	4.39
4	94	5.86
5	60	7.32

**Optic Asymmetrical - 3500K**

Casambi

- 05.6536.40.CB
- 05.6536.40.C6
- 05.6536.14.CB




Beam Angle: - 76°

h(m)	Et(x)	D(m)
1	1511	1.46
2	378	2.93
3	168	4.39
4	94	5.86
5	60	7.32

**Optic Asymmetrical - 4000K**

Casambi

- 05.6537.40.CB
- 05.6537.40.C6
- 05.6537.14.CB




Beam Angle: - 76°

h(m)	Et(x)	D(m)
1	1586	1.46
2	396	2.93
3	176	4.39
4	99	5.86
5	63	7.32

## Workmates Floor Double

**Light Source:** Top LED High Efficiency 112W - 22718 lm - 3000K/CRI 90 / 22948 lm - 3500K/CRI 90 / 23914 lm - 4000K/CRI 90

Up: High Efficiency  
Down: High Efficiency



Apparecchio di illuminazione da terra. Emissione bidirezionale *Up&Down*, con quantità di flusso luminoso maggiore nella parte superiore. Sorgente luminosa *Down* asimmetrica ad alto rendimento e perfetta omogeneità a livello funzionale con diffusione fino a 2 metri. Sorgente luminosa *Up* ad alto rendimento. Controllo senza fili *Casambi* e mediante pulsantiera capacitiva *Touch Dimming* manuale integrata. UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000. La base e l'alimentatore non sono inclusi e devono essere ordinati separatamente. Vedere fine capitolo.

Freestanding luminaire. Double *Up&Down* emission, with greater light flux amounts in the upper part. High-efficiency, perfectly homogeneous asymmetric *Down* light source on the functional plane at distances of *Up* to 2 meters. High-efficiency *Up* light source. *Casambi* wireless control and integrated manual *Touch Dimming* capacitive keypad. UGR<19. EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000 compliant. The base and power supply are not included and must be ordered separately. See end of chapter.


### Optic Asymmetrical - 3000K

Touch Dimming

- 05.6700.40
- 05.6700.40.78
- 05.6700.14



ASYMM.



Beam Angle: - 78°

h(m)	El(x)	D(m)
1	3117	4.75
2	779	9.50
3	346	14.26
4	195	19.01
5	125	23.76

Casambi

- 05.6700.40.CB
- 05.6700.40.C6
- 05.6700.14.CB


### Optic Asymmetrical - 3500K

Touch Dimming

- 05.6701.40
- 05.6701.40.78
- 05.6701.14



ASYMM.



Beam Angle: - 78°

h(m)	El(x)	D(m)
1	3148	4.75
2	787	9.50
3	350	14.26
4	197	19.01
5	126	23.76

Casambi

- 05.6701.40.CB
- 05.6701.40.C6
- 05.6701.14.CB


### Optic Asymmetrical - 4000K

Touch Dimming

- 05.6702.40
- 05.6702.40.78
- 05.6702.14



ASYMM.



Beam Angle: - 78°


h(m)	El(x)	D(m)
1	3117	4.75
2	779	9.50
3	346	14.26
4	195	19.01
5	125	23.76

Casambi

- 05.6702.40.CB
- 05.6702.40.C6
- 05.6702.14.CB

**Workmates Floor Double**

**Light Source:** Top LED Full Spectrum 112W - 20322 lm - 3000K/CRI 98 / 20528 lm - 3500K/CRI 98 / 21436 lm - 4000K/CRI 98  
 Up: High Efficiency  
 Down: Full Spectrum




Apparecchio di illuminazione da terra. Emissione bidirezionale *Up&Down*, con quantità di flusso luminoso maggiore nella parte superiore. Sorgente luminosa *Down* asimmetrica *Full Spectrum* di elevata qualità nella resa cromatica e perfetta omogeneità a livello funzionale con diffusione fino a 2 metri. Sorgente luminosa *Up* ad alto rendimento. UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000. La base e l'alimentatore non sono inclusi e devono essere ordinati separatamente. Vedere fine capitolo.

Freestanding luminaire. Double *Up&Down* emission, with greater light flux amounts in the upper part. High-quality colour rendering, perfectly homogeneous *Full Spectrum* asymmetric *Down* light source on the functional plane at distances of *Up* to 2 meters. High-efficiency *Up* light source. *Casambi* wireless control and integrated manual *Touch Dimming* capacitive keypad. UGR<19. EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000 compliant. The base and power supply are not included and must be ordered separately. See end of chapter.

**Optic Asymmetrical - 3000K**

Touch Dimming

- 05.6705.40
- 05.6705.40.78
- 05.6705.14



Beam Angle: - 78°

h(m)	Et(x)	D(m)
1	2151	4.75
2	538	9.50
3	239	14.26
4	134	19.01
5	86	23.76


Casambi

- 05.6705.40.CB
- 05.6705.40.C6
- 05.6705.14.CB

**Optic Asymmetrical - 3500K**

Touch Dimming

- 05.6706.40
- 05.6706.40.78
- 05.6706.14



Beam Angle: - 78°

h(m)	Et(x)	D(m)
1	3148	4.75
2	787	9.50
3	350	14.26
4	197	19.01
5	126	23.76


Casambi

- 05.6706.40.CB
- 05.6706.40.C6
- 05.6706.14.CB

**Optic Asymmetrical - 4000K**

Touch Dimming

- 05.6707.40
- 05.6707.40.78
- 05.6707.14



Beam Angle: - 78°

h(m)	Et(x)	D(m)
1	3304	4.75
2	826	9.50
3	367	14.26
4	206	19.01
5	132	23.76


Casambi

- 05.6707.40.CB
- 05.6707.40.C6
- 05.6707.14.CB

## Workmates Floor Double Smart

**Light Source:** Top LED High Efficiency 112W - 22718 lm - 3000K/CRI 90 / 22948 lm - 3500K/CRI 90 / 23914 lm - 4000K/CRI 90

Up: High Efficiency  
Down: High Efficiency



Apparecchio di illuminazione da terra. Emissione bidirezionale *Up&Down*, con quantità di flusso luminoso maggiore nella parte superiore. Sorgente luminosa *Down* asimmetrica ad alto rendimento e perfetta omogeneità a livello funzionale con diffusione fino a 2 metri. Sorgente luminosa *Up* ad alto rendimento. Versione Smart dotata di sensori di rilevamento della presenza e della luminosità integrati. Controllo senza fili *Casambi*. UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000.

La base e l'alimentatore non sono inclusi e devono essere ordinati separatamente. Vedere fine capitolo.

Freestanding luminaire. Double *Up&Down* emission, with greater light flux amounts in the upper part. High-efficiency, perfectly homogeneous asymmetric *Down* light source on the functional plane at distances of *Up* to 2 meters. High-efficiency *Up* light source. Smart version with integrated presence detection and brightness sensors. *Casambi* wireless control. UGR<19. EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000 compliant. The base and power supply are not included and must be ordered separately. See end of chapter.


### Optic Asymmetrical - 3000K

Casambi

- 05.6710.40.CB
- 05.6710.40.C6
- 05.6710.14.CB



ASYMM.



Luminous flux luminaire  
18893 lm

Beam Angle: - 78°

h(m)	El(x)	D(m)
1	3117	4.75
2	779	9.50
3	346	14.26
4	195	19.01
5	125	23.76


### Optic Asymmetrical - 3500K

Casambi

- 05.6711.40.CB
- 05.6711.40.C6
- 05.6711.14.CB



ASYMM.



Luminous flux luminaire  
19036 lm

Beam Angle: - 78°

h(m)	El(x)	D(m)
1	3148	4.75
2	787	9.50
3	350	14.26
4	197	19.01
5	126	23.76


### Optic Asymmetrical - 4000K

Casambi

- 05.6712.40.CB
- 05.6712.40.C6
- 05.6712.14.CB



ASYMM.





Luminous flux luminaire  
19163 lm

Beam Angle: - 78°

h(m)	El(x)	D(m)
1	3117	4.75
2	779	9.50
3	346	14.26
4	195	19.01
5	125	23.76

**Workmates Floor Double Smart**

**Light Source:** Top LED Full Spectrum 112W - 20322 lm - 3000K/CRI 98 / 20528 lm - 3500K/CRI 98 / 21436 lm - 4000K/CRI 98  
 Up: High Efficiency  
 Down: Full Spectrum




Apparecchio di illuminazione da terra. Emissione bidirezionale *Up&Down*, con quantità di flusso luminoso maggiore nella parte superiore. Sorgente luminosa *Down* asimmetrica *Full Spectrum* di elevata qualità nella resa cromatica e perfetta omogeneità a livello funzionale con diffusione fino a 2 metri. Sorgente luminosa *Up* ad alto rendimento. Versione Smart dotata di sensori di rilevamento della presenza e della luminosità integrati. Controllo senza fili *Casambi*. UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000. La base e l'alimentatore non sono inclusi e devono essere ordinati separatamente. Vedere fine capitolo.

Freestanding luminaire. Double *Up&Down* emission, with greater light flux amounts in the upper part. High-quality colour rendering, perfectly homogeneous *Full Spectrum* asymmetric *Down* light source on the functional plane at distances of *Up* to 2 meters. High-efficiency *Up* light source. Smart version with integrated presence detection and brightness sensors. *Casambi* wireless control. UGR<19. EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000 compliant. The base and power supply are not included and must be ordered separately. See end of chapter.

**Optic Asymmetrical - 3000K**

Casambi

- 05.6715.40.CB
- 05.6715.40.C6
- 05.6715.14.CB




Beam Angle: - 78°

h(m)	El(x)	D(m)
1	2151	4.75
2	538	9.50
3	239	14.26
4	134	19.01
5	86	23.76

**Optic Asymmetrical - 3500K**

Casambi

- 05.6716.40.CB
- 05.6716.40.C6
- 05.6716.14.CB




Beam Angle: - 78°

h(m)	El(x)	D(m)
1	3148	4.75
2	787	9.50
3	350	14.26
4	197	19.01
5	126	23.76

**Optic Asymmetrical - 4000K**

Casambi

- 05.6717.40.CB
- 05.6717.40.C6
- 05.6717.14.CB



Beam Angle: - 78°


h(m)	El(x)	D(m)
1	3304	4.75
2	826	9.50
3	367	14.26
4	206	19.01
5	132	23.76

## Workmates Floor Double Tunable White

**Light Source:** Top LED High Efficiency 112W - 20322 lm - 3000K/CRI 90 / 20528 lm - 3500K/CRI 90 / 21436 lm - 4000K/CRI 90

Up: High Efficiency - 2700K-5700K/CRI90

Down: High Efficiency



Apparecchio di illuminazione da terra. Emissione bidirezionale *Up&Down*, con quantità di flusso luminoso maggiore nella parte superiore. Sorgente luminosa *Down* asimmetrica ad alto rendimento e perfetta omogeneità a livello funzionale con diffusione fino a 2 metri. Sorgente luminosa *Up* di CCT ad alto rendimento. Controllo senza fili *Casambi* e mediante pulsantiera capacitiva *Touch Dimming* manuale integrata. UGR<19. Conforme alla EN12464 -

La base e l'alimentatore non sono inclusi e devono essere ordinati separatamente. Vedere fine capitolo.


Freestanding luminaire. Double *Up&Down* emission, with greater light flux amounts in the upper part. High-efficiency, perfectly homogeneous asymmetric *Down* light source on the functional plane at distances of *Up* to 2 meters. *Tunable White* variable CCT *Up* light source. *Casambi* wireless control and integrated manual *Touch Dimming* capacitive keypad. UGR<19. EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000 compliant.

The base and power supply are not included and must be ordered separately. See end of chapter.

### Optic Asymmetrical - 3000K

Touch Dimming

- 05.6720.40
- 05.6720.40.78
- 05.6720.14



Beam Angle: - 95°

h(m)	Et(x)	D(m)
1	3182	1.53
2	795	3.05
3	354	4.58
4	199	6.11
5	127	7.64


Casambi

- 05.6720.40.CB
- 05.6720.40.C6
- 05.6720.14.CB

### Optic Asymmetrical - 3500K

Touch Dimming

- 05.6721.40
- 05.6721.40.78
- 05.6721.14



Beam Angle: - 95°

h(m)	Et(x)	D(m)
1	3191	1.53
2	798	3.05
3	355	4.58
4	199	6.11
5	128	7.64


Casambi

- 05.6721.40.CB
- 05.6721.40.C6
- 05.6721.14.CB

### Optic Asymmetrical - 4000K

Touch Dimming

- 05.6722.40
- 05.6722.40.78
- 05.6722.14



Beam Angle: - 95°


h(m)	Et(x)	D(m)
1	3317	1.53
2	829	3.05
3	369	4.58
4	207	6.11
5	133	7.64

Casambi

- 05.6722.40.CB
- 05.6722.40.C6
- 05.6722.14.CB

**Workmates Floor Double Tunable White**

**Light Source:** Top LED Full Spectrum 112W - 18254 lm - 3000K/CRI 98 / 18438 lm - 3500K/CRI 98 / 19188 lm - 4000K/CRI 98  
 Up: High Efficiency - 2700K-5700K/CRI90  
 Down: Full Spectrum



- 1-100
- 6,7 Kg
- 
- 
- 
- 
- IP 20
- GWT 850°


Apparecchio di illuminazione da terra. Emissione bidirezionale *Up&Down*, con quantità di flusso luminoso maggiore nella parte superiore. Sorgente luminosa *Down* asimmetrica *Full Spectrum* di elevata qualità nella resa cromatica e perfetta omogeneità a livello funzionale con diffusione fino a 2 metri. Sorgente luminosa *Up* di CCT ad alto rendimento. Controllo senza fili *Casambi* e mediante pulsantiera capacitiva *Touch Dimming* manuale integrata. UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000. La base e l'alimentatore non sono inclusi e devono essere ordinati separatamente. Vedere fine capitolo.

Freestanding luminaire. Double *Up&Down* emission, with greater light flux amounts in the upper part. High-quality colour rendering, perfectly homogeneous *Full Spectrum* asymmetric *Down* light source on the functional plane at distances of *Up* to 2 meters. *Tunable White* variable CCT *Up* light source. *Casambi* wireless control and integrated manual *Touch Dimming* capacitive keypad. UGR<19. EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000 compliant. The base and power supply are not included and must be ordered separately. See end of chapter.

**Optic Asymmetrical - 3000K**

Touch Dimming

- 05.6725.40
- 05.6725.40.78
- 05.6725.14



Beam Angle: - 78°

h(m)	Et(x)	D(m)
1	2151	4.75
2	538	9.50
3	239	14.26
4	134	19.01
5	86	23.76


Casambi

- 05.6725.40.CB
- 05.6725.40.C6
- 05.6725.14.CB

**Optic Asymmetrical - 3500K**

Touch Dimming

- 05.6726.40
- 05.6726.40.78
- 05.6726.14



Beam Angle: - 78°

h(m)	Et(x)	D(m)
1	2172	4.75
2	543	9.50
3	241	14.26
4	136	19.01
5	87	23.76


Casambi

- 05.6726.40.CB
- 05.6726.40.C6
- 05.6726.14.CB

**Optic Asymmetrical - 4000K**

Touch Dimming

- 05.6727.40
- 05.6727.40.78
- 05.6727.14



Beam Angle: - 78°

h(m)	Et(x)	D(m)
1	2258	4.75
2	565	9.50
3	251	14.26
4	141	19.01
5	90	23.76

Casambi


- 05.6727.40.CB
- 05.6727.40.C6
- 05.6727.14.CB

## Workmates Floor Double Tunable White Smart

**Light Source:** Top LED High Efficiency 112W - 20322 lm - 3000K/CRI 90 / 20528 lm - 3500K/CRI 90 / 21436 lm - 4000K/CRI 90

Up: High Efficiency - 2700K-5700K/CRI90

Down: High Efficiency






Apparecchio di illuminazione da terra. Emissione bidirezionale *Up&Down*, con quantità di flusso luminoso maggiore nella parte superiore. Sorgente luminosa *Down* asimmetrica ad alto rendimento e perfetta omogeneità a livello funzionale con diffusione fino a 2 metri. Sorgente luminosa *Up* di CCT ad alto rendimento. Versione Smart dotata di sensori di rilevamento della presenza e della luminosità integrati. Controllo senza fili *Casambi*. UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000. La base e l'alimentatore non sono inclusi e devono essere ordinati separatamente. Vedere fine capitolo.


Freestanding luminaire. Double *Up&Down* emission, with greater light flux amounts in the upper part. High-efficiency, perfectly homogeneous asymmetric *Down* light source on the functional plane at distances of *Up* to 2 meters. *Tunable White* variable CCT *Up* light source. Smart version with integrated presence detection and brightness sensors. *Casambi* wireless control. UGR<19. EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000 compliant.

The base and power supply are not included and must be ordered separately. See end of chapter.

### Optic Asymmetrical - 3000K

Casambi

-  05.6730.40.CB
-  05.6730.40.C6
-  05.6730.14.CB






Luminous flux luminaire  
15006 lm


Beam Angle: - 95°

h(m)	Et(x)	D(m)
1	3182	1.53
2	795	3.05
3	354	4.58
4	199	6.11
5	127	7.64

### Optic Asymmetrical - 3500K

Casambi

-  05.6731.40.CB
-  05.6731.40.C6
-  05.6731.14.CB






Luminous flux luminaire  
15110 lm


Beam Angle: - 95°

h(m)	Et(x)	D(m)
1	3191	1.53
2	798	3.05
3	355	4.58
4	199	6.11
5	128	7.64

### Optic Asymmetrical - 4000K

Casambi

-  05.6732.40.CB
-  05.6732.40.C6
-  05.6732.14.CB




Luminous flux luminaire  
15708 lm

Beam Angle: - 95°

h(m)	Et(x)	D(m)
1	3317	1.53
2	829	3.05
3	369	4.58
4	207	6.11
5	133	7.64

**Workmates Floor Double Tunable White Smart**

**Light Source:** Top LED Full Spectrum 112W - 18254 lm - 3000K/CRI 98 / 18438 lm - 3500K/CRI 98 / 19188 lm - 4000K/CRI 98  
 Up: High Efficiency - 2700K-5700K/CRI90  
 Down: Full Spectrum



- 1-100
- 6,7 Kg
- GWT 850°
- 
- 
- 
- 
- IP 20


Apparecchio di illuminazione da terra. Emissione bidirezionale *Up&Down*, con quantità di flusso luminoso maggiore nella parte superiore. Sorgente luminosa *Down* asimmetrica *Full Spectrum* di elevata qualità nella resa cromatica e perfetta omogeneità a livello funzionale con diffusione fino a 2 metri. Sorgente luminosa *Up* di CCT ad alto rendimento. Versione Smart dotata di sensori di rilevamento della presenza e della luminosità integrati. Controllo senza fili *Casambi*. UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000. La base e l'alimentatore non sono inclusi e devono essere ordinati separatamente. Vedere fine capitolo.

Freestanding luminaire. Double *Up&Down* emission, with greater light flux amounts in the upper part. High-quality colour rendering, perfectly homogeneous *Full Spectrum* asymmetric *Down* light source on the functional plane at distances of *Up* to 2 meters. *Tunable White* variable CCT *Up* light source. Smart version with integrated presence detection and brightness sensors. *Casambi* wireless control. UGR<19. EN12464 - cd/m<sup>2</sup> @ 65°<3000 compliant. The base and power supply are not included and must be ordered separately. See end of chapter.

**Optic Asymmetrical - 3000K**

Casambi

- 05.6735.40.CB
- 05.6735.40.C6
- 05.6735.14.CB




Beam Angle: - 78°

h(m)	El(x)	D(m)
1	2151	4.75
2	538	9.50
3	239	14.26
4	134	19.01
5	86	23.76

**Optic Asymmetrical - 3500K**

Casambi

- 05.6736.40.CB
- 05.6736.40.C6
- 05.6736.14.CB




Beam Angle: - 78°

h(m)	El(x)	D(m)
1	2172	4.75
2	543	9.50
3	241	14.26
4	136	19.01
5	87	23.76

**Optic Asymmetrical - 4000K**

Casambi

- 05.6737.40.CB
- 05.6737.40.C6
- 05.6737.14.CB



Beam Angle: - 78°


h(m)	El(x)	D(m)
1	2258	4.75
2	565	9.50
3	251	14.26
4	141	19.01
5	90	23.76

## Accessori / Accessories

## Workmates Floor Single


Piastra Base Solida.

Solid Base Plate.


 08.1040.40  
 08.1040.14

Piastra Base Aperta.


Open Base Plate.


 08.1041.40  
 08.1041.14

## Workmates Floor Double


Piastra Base Solida.

Solid Base Plate.


 08.1060.40  
 08.1060.14


Piastra Base Aperta.

Open Base Plate.



 08.1061.40  
 08.1061.14

Kit di alimentazione. Driver incluso.


Power Supply Kit. Driver included.


 08.5000.40  
 08.5000.14

## Workmates Floor Single

 White Black

## Workmates Floor Double

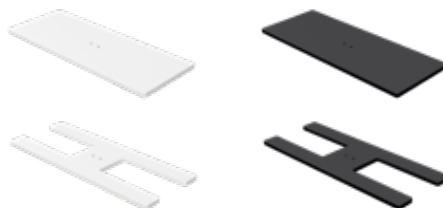 White Black

## Power Supply Kit

 White Black

